

MONOSPLIT

MURAL M DESIGN


A++ | A+



- | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Mémoire dernier mode | Timer | Mémoire de position du volet | 3 vitesses de soufflage | Mode de fonctionnement auto | Turbo | | | |
| | | | | | | | | |
| Contrôle Manuel | Tuyau de condensats à 2 positions | Balayage automatique | Démarrage progressif | Prêt pour le WIFI en option | Affichage numérique | | | |
| | | | | | | | | |
| R32 | Mode nuit | Filtre à poussières | Auto-nettoyage | Refroidissement à -15 °C | Chauffage à -15 °C | 3D DC Inverter | Détection et affichage des erreurs | Détection de fuite de réfrigérant |
| | | | | | | | | |
| Mode veille 1.0 W | Mode économie d'énergie | Revêtement anticorrosion "OR" | Biofiltre | Protection des vannes ext. | Dégivrage intelligent | Fonctionnement à basse tension | Fonction URGENCE | |

Le système de biofiltration est composé d'enzymes biologiques et de filtres qui piègent la poussière, neutralisent et détruisent les bactéries, les champignons et les microbes.

La V-smart de l'ailette de cette série de climatiseurs permet un flux d'air confortable et bien réparti.

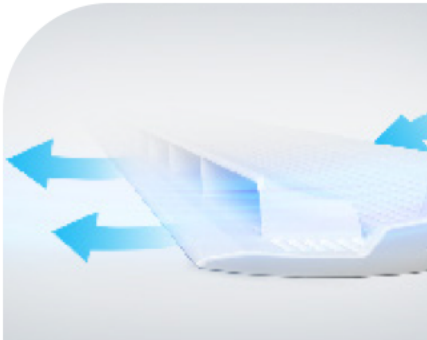



M DESIGN

UNITÉS INTÉRIEURES	ACP-09CH25AEMI/I+	ACP-12CH35AEMI/I+	ACP-18CH50AEMI/I+	ACP-24CH70AEMI/I+
UNITÉS EXTÉRIEURES	ACP-09CH25AEMI/O+	ACP-12CH35AEMI/O+	ACP-18CH50AEMI/O+	ACP-24CH70AEMI/O+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	2638 (909 - 3400)	3517 (1114 - 4162)	5275 (3391 - 5832)	7034 (2081 - 7913)
	Classe d'efficacité	A++	A++	A++	A++
	SEER	7.0	6.5	7.4	6.1
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	- 15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	800 (100 - 1240)	1320 (100 - 1600)	1550 (140 - 2300)	2600 (420 - 3150)
CHAUD	Capacité (W)	2930 (909 - 3370)	3810 (1084 - 4162)	5570 (3100 - 5850)	7330 (1610 - 7910)
	Classe d'efficacité	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0
	Plage de fonctionnement	-15°C à 30°C	-15°C à 30°C	-15°C à 30°C	-15°C à 30°C
	Capacité à -10°C (W)	1758	2286	3342	4398
	Puissance absorbée (W)	930 (120 - 1200)	1190 (167 - 1400)	1570 (220 - 2350)	2400 (300 - 2750)
UNITÉ INTÉRIEURE	Débit d'air (m3 / h) H / M / L	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Déshumidification (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Pression son. (dBA) H / M / L / S	37 / 32 / 25 / 21.5	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 30
	Puissance acoust. (dB)	50	54	56	59
	Dim. emballage (mm)	780 x 365 x 270	870 x 365 x 270	1035 x 385 x 295	1120 x 405 x 315
	Dim. unité (mm) L x H x P	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
	Poids brut / net (kg)	8.8 / 6.7	9.5 / 7.3	13 / 10	15.8 / 12.3
UNITÉ EXTÉRIEURE	Pression son. (dBA)	< 55	< 55	< 56	< 59
	Puissance acoust (dB)	< 59	< 64	< 63	< 67
	Réfrigérant	R32	R32	R32	R32
	Distance supports (mm)	452	452	511	663
	Dim. emballage (mm)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Dim. unité (mm) L x H x P	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Poids brut / net (kg)	22.8 / 21	22.8 / 21	35.4 / 32.7	45.9 / 42.9
FRIGORIFIQUE	Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4	1 / 4	1 / 4	3 / 8
	Diamètre tuyau gaz (")	3 / 8	3 / 8	1 / 2	5 / 8
	Long. max. tuyauterie (m)	25	25	30	50
	Diff. max. hauteur (m)	10	10	20	25
	Long. tuy. préremplie (m)	5	5	5	5
	Charge réf. supp. (gr/m)	12	12	12	24
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)	10	10	16	20
	Câble alim. (mm2)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Position alimentation	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure