


MONOSPLIT


CONSOLE CT

A++ | A+

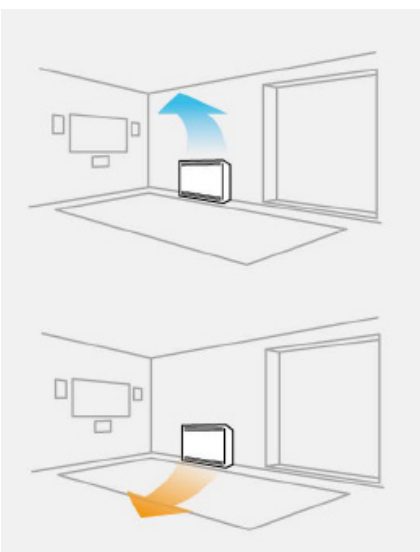

Les consoles pulsent l'air par le dessus et le dessous pour un chauffage et un refroidissement encore plus efficaces. Les déflecteurs dirigent intelligemment l'air froid vers le haut et l'air chaud vers le bas, pour obtenir la température parfaite rapidement.



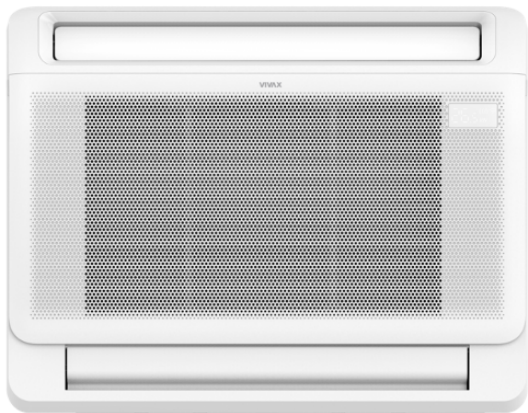

CONSOLE CT

UNITÉS INTÉRIEURES	ACP-12CT35AERI/I+	ACP-18CT50AERI/I+
UNITÉS EXTÉRIEURES	ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-18LCAC50AERI/Os

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	3520 (770 - 4400)	4980 (2640 - 5570)
	Classe d'efficacité	A++	A++
	SEER	7.3	6.7
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	1000 (170 - 1350)	1500 (650 - 1950)
CHAUD	Capacité (W)	3810 (450 - 4690)	5280 (2200 - 6300)
	Classe d'efficacité	A+	A+
	SCOP	4.0	4.0
	Plage de fonctionnement	-20°C à 24°C	-20°C à 24°C
	Capacité à -10°C (W)	2667	3690
	Puissance absorbée (W)	980 (150 - 1300)	1420 (600 - 1900)
UNITÉ INTÉRIEURE	Débit d'air (m3 / h) H / M / L	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Déshumidification (L / h)	1.2	1.8
	Pression son. (dBA) H / M / L	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
	Puissance acoust. (dB)	54	55
	Dim. emballage (mm)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Dim. unité (mm) L x H x P	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Poids brut / net (kg)	18.8 / 14.9	18.8 / 14.9
UNITÉ EXTÉRIEURE	Pression son. (dBA)	< 54	< 58
	Puissance acoust (dB)	< 62	< 65
	Réfrigérant	R32	R32
	Distance supports (mm)	452	511
	Dim. emballage (mm)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
	Dim. unité (mm) L x H x P	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
	Poids brut / net (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5
FRIGORIFIQUE	Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4	1 / 4
	Diamètre tuyau gaz (")	3 / 8	1 / 2
	Long. max. tuyauterie (m)	25	30
	Diff. max. hauteur (m)	10	20
	Long. tuy. préremplie (m)	5	5
	Charge réf. supp. (gr/m)	12	12
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)	10	16
	Câble alim. (mm2)	3G2,5	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5	5G1,5
	Position alimentation	Unité extérieure	Unité extérieure