

Buffervat Basic



Nutsvoorziening :



Verwarming en koeling



Warmtepomp



Ketel



Voordelen :

- Speciaal ontworpen voor warmtepompen.
- 50 mm isolatie met stijve polyurethaaninjectie.
- Voorbereid voor binnen- en buiteninstallatie van het huis*
- Energielabel B voor modellen tot en met 300 L.
- In hoogte verstelbare poten, waarmee de uitrusting waterpas kan worden gezet.
- 3 jaar garantie.

Modellen:

- Wand en vloer 100, vloer 150L tot 500L.

Accessoires:

- Elektrische weerstanden (100 en 150)

Technische kenmerken:


Model	INERCIA 100H BASIC	INERCIA 100 V BASIC	INERCIA 150 BASIC	INERCIA 200 R BASIC	INERCIA 300 R BASIC	INERCIA 500 R BASIC
Code	2012029	2012141	2012129	2012042	2012043	2012044
Capaciteit [l]	100	100	143	215	272	470
Faciliteit	Horizontaal	Verticaal**	Verticaal naar de grond			
Maximale ballondruk	6 bar					
Werkbereik [°C]	-10 tot 100					
Buitenafwerking	Wit gelakt gegalvaniseerd staal					
Isolatie	Geïnjecteerd stijf polyurethaan. Dikte: 50 mm. Dichtheid: 42 kg/m³.					
Diameter [mm]	560					700
Hoogte [mm]	736	755	1023	1450	1787	1877
Leeggewicht [kg]	30,50	31,50	36	52	58	95
Tankuitrusting	ST37-2 Gebeitst koolstofstaal					

* Bij installatie buitenshuis moet het vat beschermd worden tegen weersinvloeden
** Op de vloer en op de muur.




Buffervat Basic

Afmetingen en aansluitingen: INERCIA 100 H

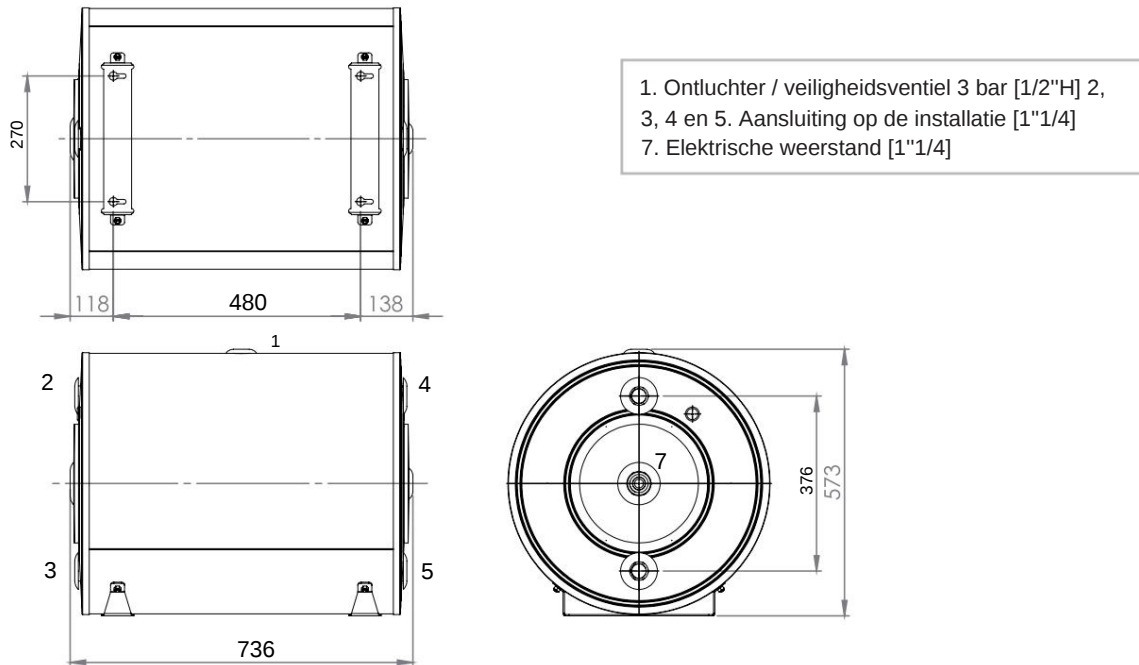


Afmetingen en aansluitingen: INERCIA 100 V

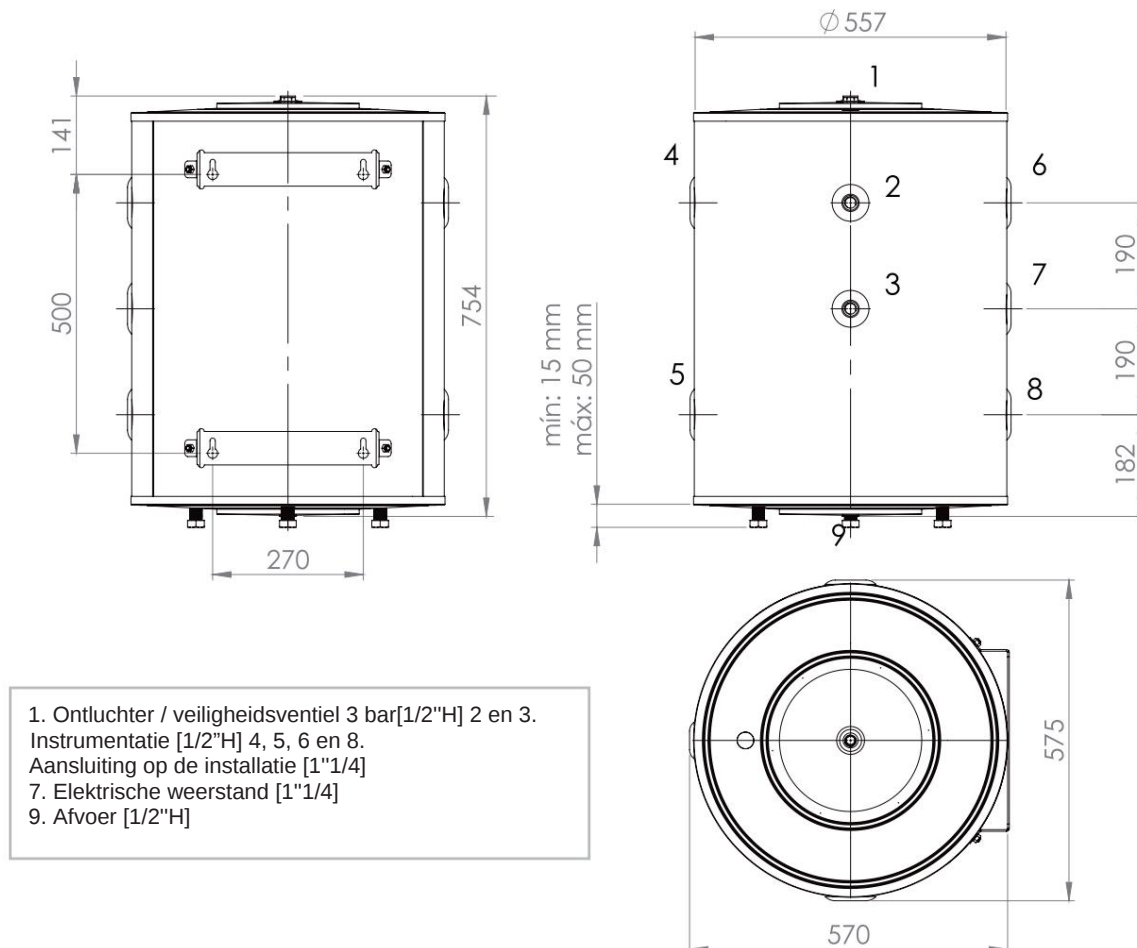

Buffervat
 Basic



Afmetingen en aansluitingen:

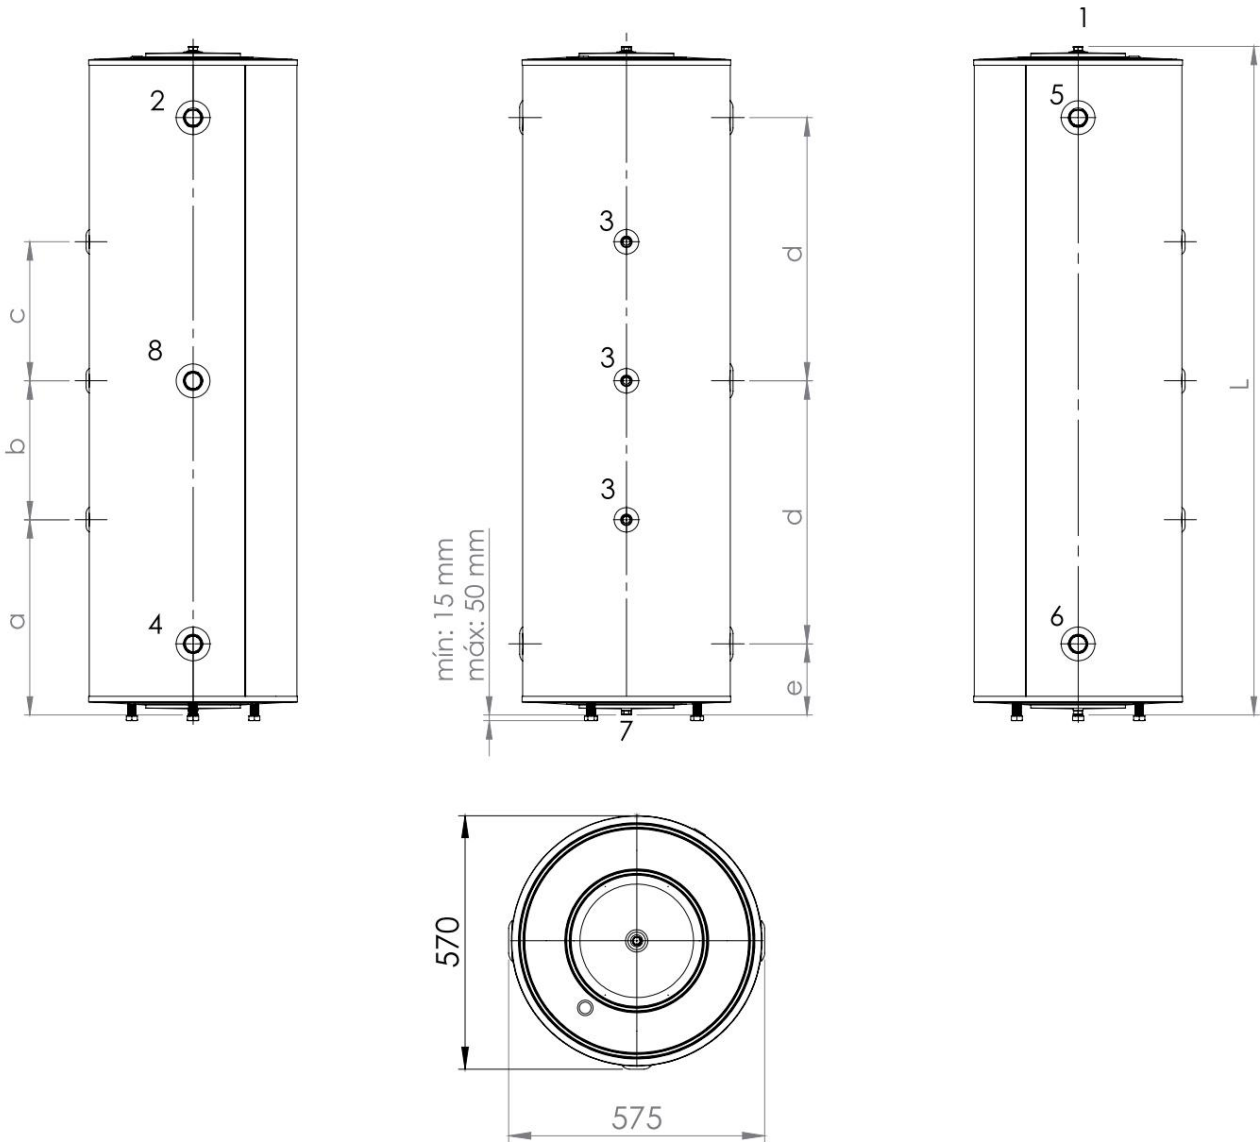

CIRCUIT BUFFERVAT

1. Tankafvoer [1/2" H]
 2. Verwarmingsstart [1"1/4 H 150, 1"1/2 H 200-500]
 3. Sonde / Veiligheidsventiel 3 bar [1/2" H]
 4. Verwarmingsretour [1"1/4 H 150, 1"1/2 H 200-500]
 5. Ketel-/warmtepompretour [1"1/4 H 150, 1"1/2 H 200-500]
 6. Ketel-/warmtepompuitlaat [1"1/4 H 150, 1"1/2 H 200-500]
 7. Afvoer [1/2" H]
 8. Elektrische weerstand [1"1/4 H 150, 1"1/2 H 200-500]

Afmetingen [mm]	INERCIA 150 BASIC	INERCIA 200 BASIC	INERCIA 300 BASIC	INERCIA 500 BASIC
—	331	437	518	564
B	180	288	375	375
c	180	288	375	375
D	320	535	710	710
en	191	190	183	229
L	1023	1450	1787	1877
Diameter	560	560	560	700