

Geëmailleerd Classic



Nutsvoorziening :



Warmtepomp



SWW



Andere  
hernieuwbare  
energiebronnen



Zonne-installaties



Ketel



Voordelen :

- Groot warmtewisseloppervlak ontworpen voor een optimale werking en compatibiliteit met een warmtepomp.
- Hoogwaardige kwaliteit van de geëmailleerde laag bij een temperatuur van 850°C.
- Bevat een magnesiumanode voor de bescherming van de installatie.
- Optionele weerstand.
- 3 jaar garantie.

Modellen:

- 150L, 200L, 300L en 500L.


Accessoires:

- Elektrische weerstand
- Magnesiumanode
- Flens en pakking

Technische kenmerken:



| Model                      | AERO 150 S CLASSIC                             | AERO 200 S CLASSIC | AERO 300 S CLASSIC | AERO 500 S CLASSIC |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Code                       | 2012796                                        | 2012797            | 2012798            | 2012799            |
| Faciliteit                 | Verticaal naar de grond                        |                    |                    |                    |
| Capaciteit [l]             | 147                                            | 190                | 267                | 474                |
| Weerstand (optioneel)      | 2000W                                          |                    |                    | 3000W              |
| Max. druk/temp.            | 8 bar/95°C                                     |                    |                    |                    |
| Isolatie                   | Geïnjecteerd stijf polyurethaan. Dikte: 50 mm. |                    |                    |                    |
| Balbescherming             | Magnesiumanode                                 |                    |                    |                    |
| Diameter [mm]              | 600                                            | 600                | 600                | 800                |
| Hoogte [mm]                | 980                                            | 1220               | 1605               | 1765               |
| Leeggewicht [kg]           | 59                                             | 71                 | 101                | 186                |
| Tankuitrusting             | Geëmailleerd staal                             |                    |                    |                    |
| Overstap                   |                                                |                    |                    |                    |
| Wisselaaroppervlak [m2]    | 1.22                                           | 1.68               | 2.71               | 5.06               |
| Wisselaarvolume [l]        | 5,9                                            | 8.1                | 17.8               | 33.2               |
| Aanbevolen debiet (l/min)* | 12,5                                           | 15                 | 33                 | 55                 |
| Drukval (mca)              | 0,8                                            | 1.20               | 1.6                | 0,36               |
| Vermogen wisselaar (kW)**  | 23                                             | 29                 | 35                 | 65                 |
| Maximale wisselaardruk     | 10 bar/110°C                                   |                    |                    |                    |

Geëmailleerd Classic

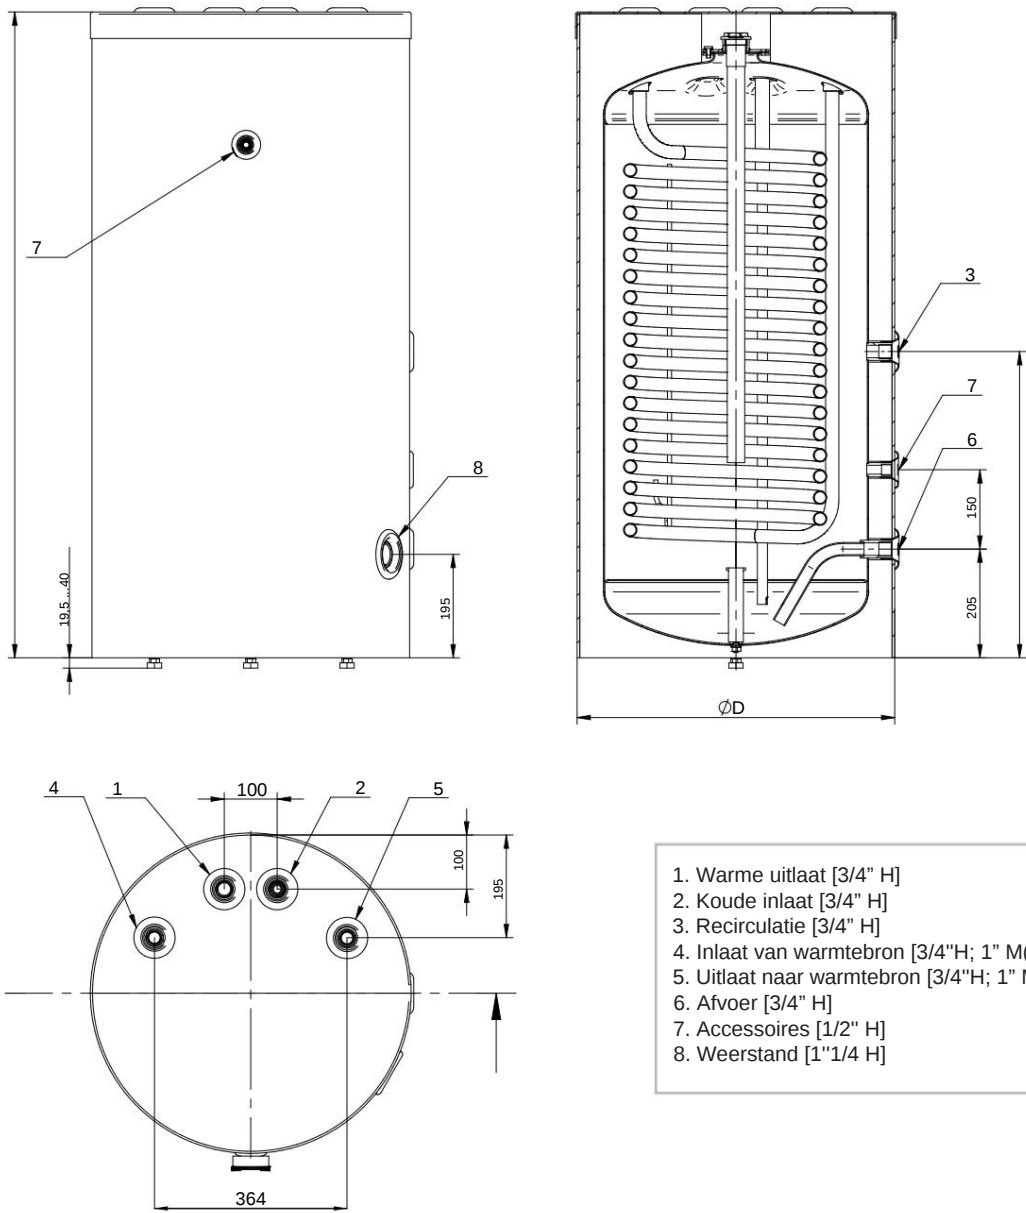

| Model | AERO 150<br>CLASSIC | AERO 200<br>CLASSIC | AERO 300<br>CLASSIC |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| C     | 460                 | 580                 | 770                 |
| D     |                     | 600                 |                     |
| H     | 980                 | 1220                | 1605                |

## Geëmailleerd Classic

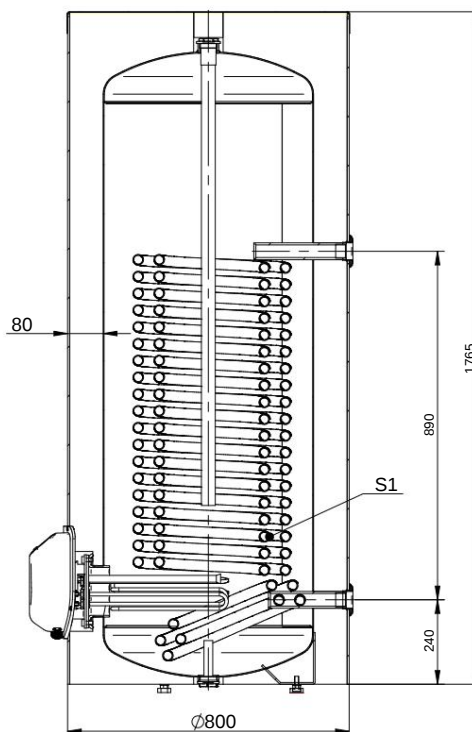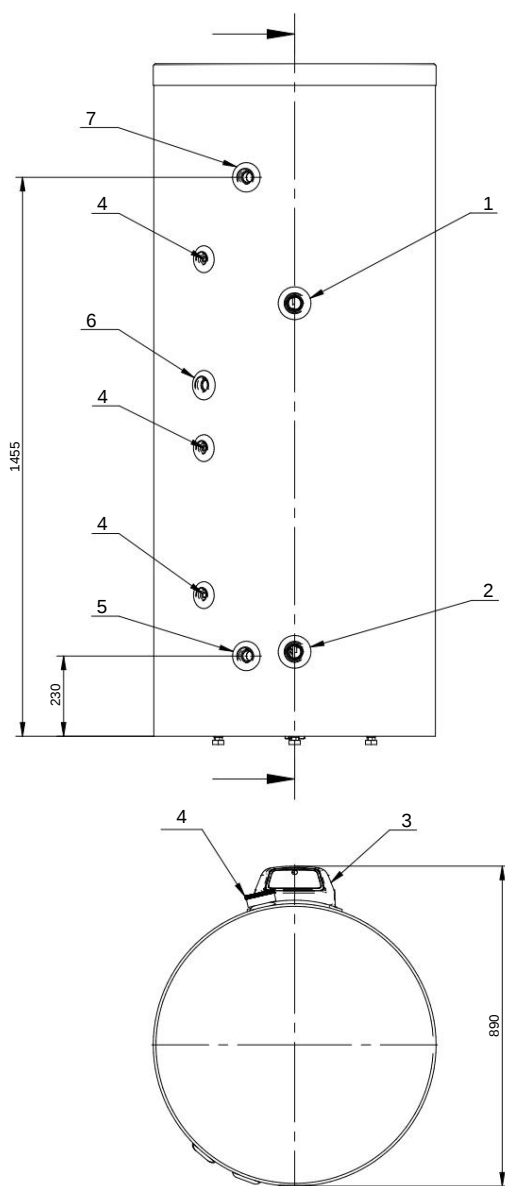

1. Invoer van warmtebron [1"1/4 H]
2. Uitlaat naar warmtebron [3/4"H; 1" M(300)]
3. Weerstand
4. Accessoires [1/2" H]
5. Koude inlaat/afvoer [1" H]
6. Recirculatie [3/4" H]
7. Warme uitlaat [1" H]