

EMAILLÉ Classic



Utilité :



PAC



E.C.S




Autres
énergies
renouvelables



Installations
solaire



Chaudière



Avantages :

- Grande surface d'échange conçue pour le bon fonctionnement et pour travailler avec PAC.
- Qualité supérieure de la couche émaillée à une température de 850°C.
- Incorpore une anode de magnésium pour la protection de l'équipement.
- Résistance optionnelle.
- Garantie de 5 ans.

Modèles :

- 150L ,200L,300L et 500L.


Accessoires :

- Résistance électrique
- Anode de magnésium
- Bride et joint



Caractéristiques techniques :

Modèle	AERO 150 S CLASSIC	AERO 200 S CLASSIC	AERO 300 S CLASSIC	AERO 500 S CLASSIC
Code	2012796	2012797	2012798	2012799
Installation	Vertical au sol			
Capacité [l]	147	190	267	474
Résistance (en option)	2000W			3000W
Pression/temp. max.	8 bar/95°C			
Isolation	Polyuréthane rigide injecté. Epaisseur : 50 mm.			
Protection du ballon	Anode de magnésium			
Diamètre [mm]	600	600	600	800
Hauteur [mm]	980	1220	1605	1765
Poids à vide [kg]	59	71	101	186
Matériel cuve	Acier emailé			
Échangeur				
Surface échangeur [m2]	1,22	1,68	2,71	5,06
Volume échangeur [l]	5,9	8,1	17,8	33,2
Débit recommandé (l/min)*	12,5	15	33	55
Perte de charge (mca)	0,8	1,20	1,6	0,36
Puissance échangeur (kW)**	23	29	35	65
Pression max échangeur	10 bar/110°C			

EMAILLÉ Classic

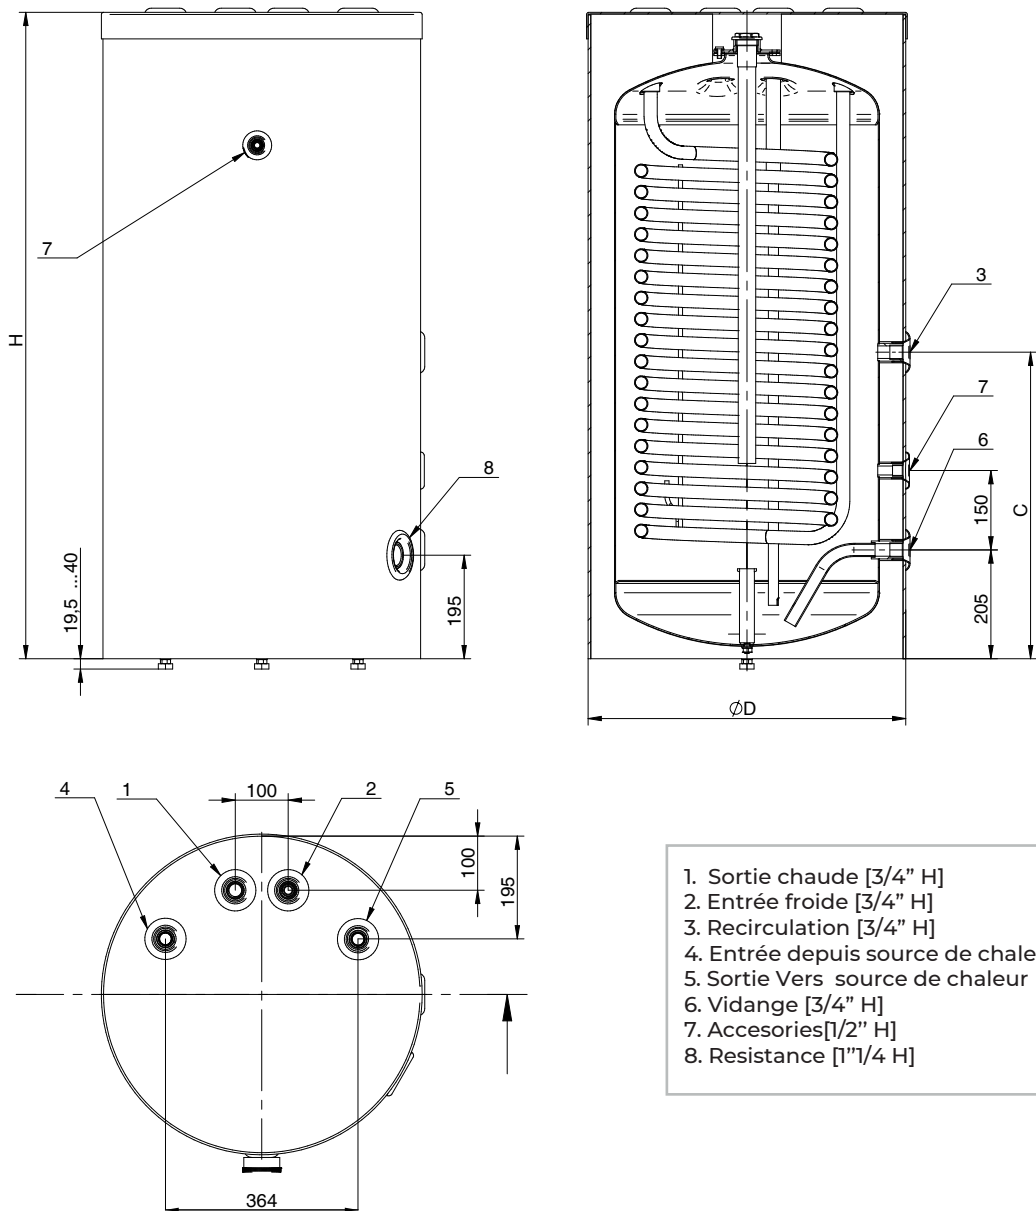

Modèle	AERO 150 CLASSIC	AERO 200 CLASSIC	AERO 300 CLASSIC
C	460	580	770
D		600	
H	980	1220	1605

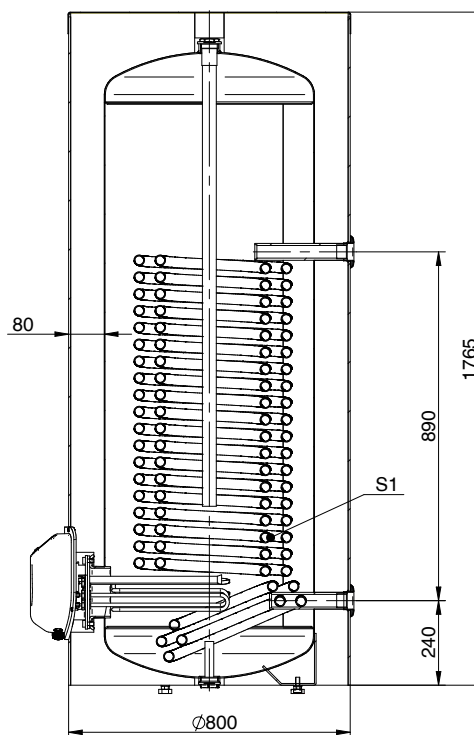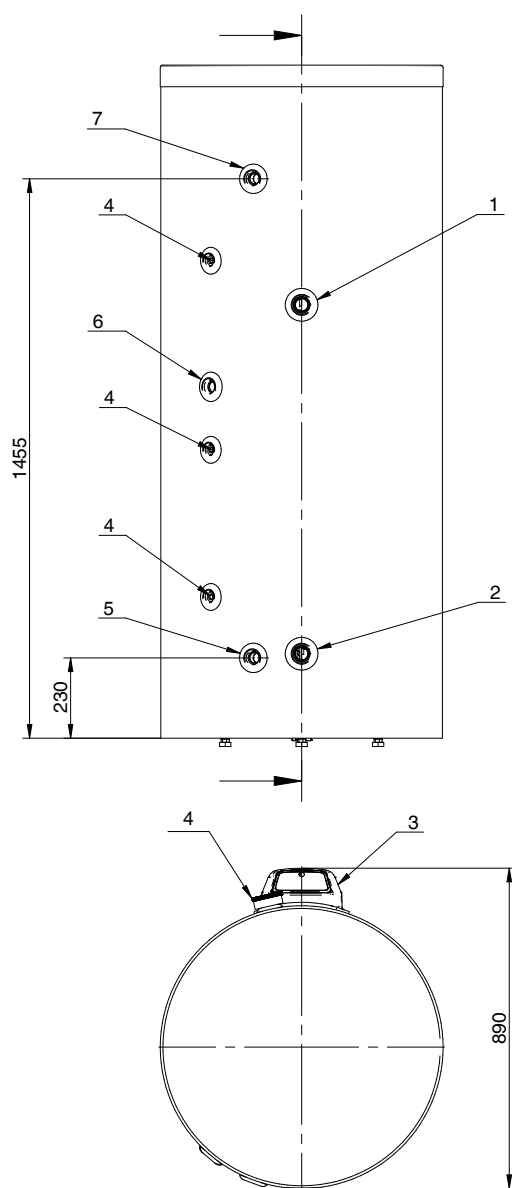EMAILLÉ Classic

1. Entrée depuis source de chaleur [1"1/4 H]
2. Sortie Vers source de chaleur [3/4"H; 1" M(300)]
3. Resistance
4. Accessoires[1/2" H]
5. Entrée froide/Vidange [1" H]
6. Recirculation [3/4" H]
7. Sortie chaude [1" H]