


Ballon tampon SLIM R Basic



G
A
M
M
E

B
A
S
I
C

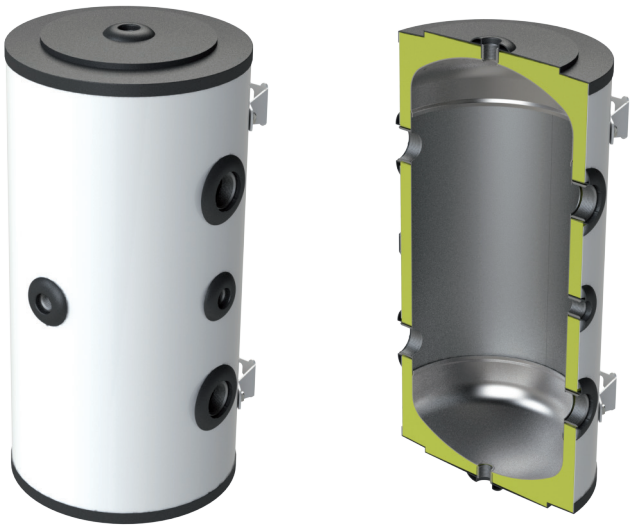


Utilité :

Chauffage et refroidissement

PAC

Autres énergies renouvelables

Chaudière



Avantages :

- Convient pour une installation murale, verticale horizontale.
- Modèle 50H pour montage mural vertical et montage horizontal au sol.
- Spécialement conçu pour les BC et les séparateurs hydrauliques.
- Préparés pour l'installation intérieure et extérieure de la maison*.
- Supports pour l'installation murale ou au sol inclus.
- Garantie de 3 ans.

Modèles :

- 20L, 30L et 50L.

Accessoires :

- Supports muraux et de sol
- Résistance électrique (50H)

Caractéristiques techniques :


Modèle	BUFFER SLIM 20R	BUFFER SLIM 30R	BUFFER SLIM 50R	BUFFER 50H BASIC
Code	2012889	2012888	2012887	2012028
Capacité [l]	20	30	50	49
Pression maximale	6 bar			
Plage de travail [°C]	-10 à 100			
Finition extérieure	Acier galvanisé laqué blanc			
Isolation	Polyuréthane rigide injecté. Densité : 42kg/m3			
Epaisseur isolation [mm]	20			50
Diamètre [mm]	310	310	310	560
Hauteur [mm]	475	705	1002	436
Poids à vide [kg]	15	17	20	22,50
Matériel cuve	Acier au carbone décapé ST37-2			

* En cas d'installation à l'extérieur, le ballon doit être protégé contre les intempéries.



Ballon tampon SLIM R Basic

Dimensions et connexions : BALLON SLIM 20-30-50

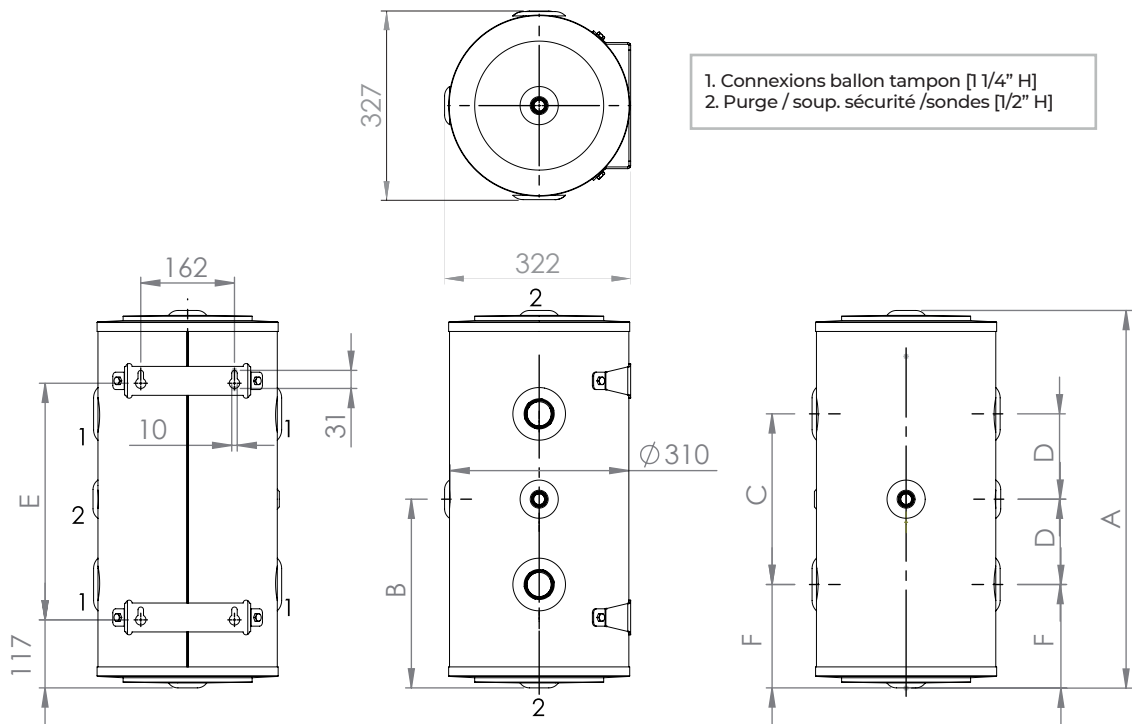

Dimensions [mm]	SLIM BUFFER 20R	SLIM BUFFER 30R	SLIM BUFFER 50R
A	475	705	1002
B	238	354	501
C	146	352	647
D	73	176	324
E	234	464	599
F	165	177	177

Dimensions et connexions : BALLON 50H

