



Buffervat SLIM R Basic

G
A
M
M
A

B
A
S
I
C



Nutsvoorziening :

Verwarming en koeling

Warmtepomp

Andere
hernieuwbare
energiebronnen

Ketel



Voordelen :

- Geschikt voor wandmontage, zowel verticaal als horizontaal
- Model 50H voor verticale wandmontage en horizontale vloermontage.
- Speciaal ontworpen voor BC's en hydraulische scheiders
- Voorbereid voor installatie binnen en buiten het huis
- Inclusief beugels voor wand- of vloermontage.
- 3 jaar garantie.

Modellen:

- 20L, 30L en 50L.

Accessoires:

- Wand- en vloerbeugels
- Elektrische weerstand (50H)

Technische kenmerken:


Model	BUFFER SLIM 20R	BUFFER SLIM 30R	BUFFER SLIM 50R	BUFFER 50U BASIC
Code	2012889	2012888	2012887	2012028
Capaciteit [l]	20	30	50	49
Maximale druk	6 bar			
Werkbereik [°C]	-10 tot 100			
Buitenafwerking	Wit gelakt gegalaniseerd staal			
Isolatie	Geïnjecteerd stijf polyurethaan. Dichtheid: 42 kg/m3			
Isolatie dikte [mm]	20			50
Diameter [mm]	310	310	310	560
Hoogte [mm]	475	705	1002	436
Leeggewicht [kg]	15	17	20	22.50
Tankuitrusting	ST37-2 Gebeitst koolstofstaal			

* Bij installatie buitenshuis moet het vat beschermd worden tegen weersinvloeden

Buffervat SLIM R Basic



Afmetingen en aansluitingen: SLIM BUFFERVAT 20-30-50

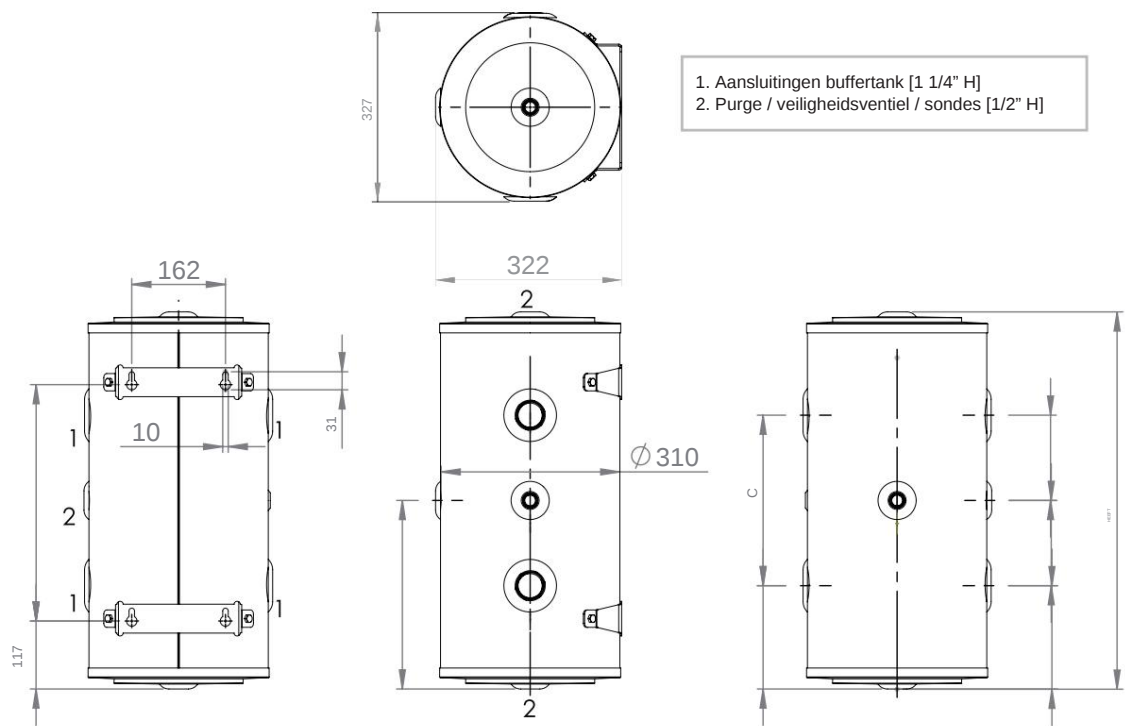

Afmetingen [mm]	SLIM BUFFER 20R	SLIM BUFFER 30R	SLIM BUFFER 50R
A	475	705	1002
B	238	354	501
C	146	352	647
D	73	176	324
E	234	464	599
F	165	177	177

Afmetingen en aansluitingen: 50H BUFFERVAT

