


# ALIXO

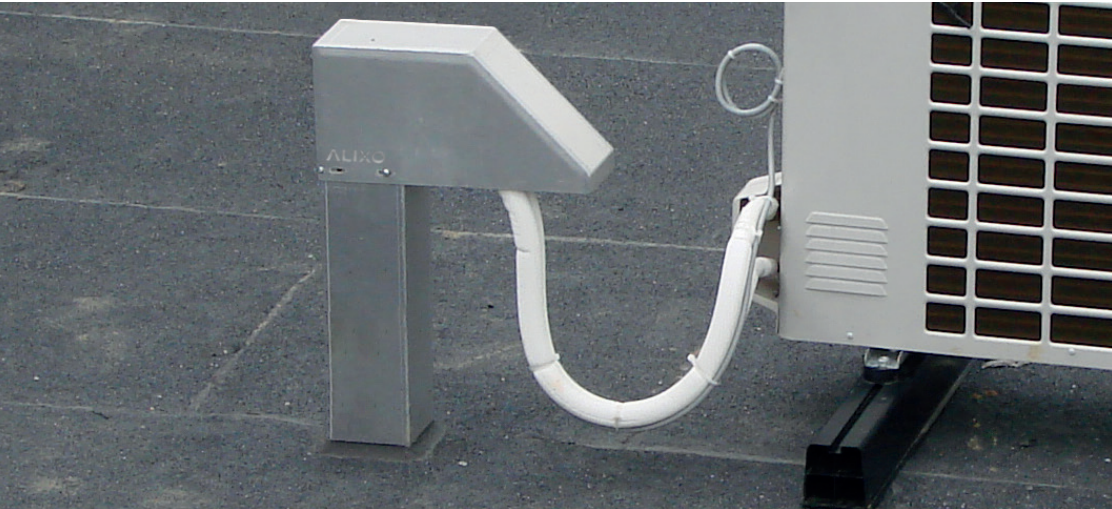

Wand- & dakdoorvoeren

De Alixo dakdoorvoeren zijn geschikt voor alle platte daktypes. Ze zijn de ideale schakel voor de doorvoer van leidingen naar units op platte daken. Het brede basisvlak laat een perfecte aansluiting toe met het dakmembraan en ze zijn voorzien van een grote afdekkap die beschermt tegen indringende regen. De Alixo wanddoorvoeren hebben dezelfde functie als de dakdoorvoeren - alle kabels en leidingen beschermen tegen de regen - maar hier vanuit de muur.

**Redenen om voor Alixo wand- & dakdoorvoeren te kiezen :**

- ✓ *keuze uit RVS, aluminium of kunststof volgens daktype*
- ✓ *geen roest, geen lekken*
- ✓ *afgerond basisvlak voorkomt schade aan het dakmembraan*

**Optimale doorvoer van kabels & leidingen ?**

**Kies een Alixo wand- of dakdoorvoer !**




*Aluminium*



*RVS*



*Kunststof*



*Aluminium*


Uiterst  
duurzaam &  
waterdicht

Het merk Alixo staat garant voor stevige kwaliteit, maximale onderhoudsvriendelijkheid, duurzaamheid en een snelle montage.




# ALIXO

**Gepatenteerde flens\***  
(extra bescherming tegen water-  
insijpeling tussen dakdoorvoer  
en dakmembraan)  
\*: op bepaalde modellen




**Talrijke varianten**  
naargelang installatievereisten

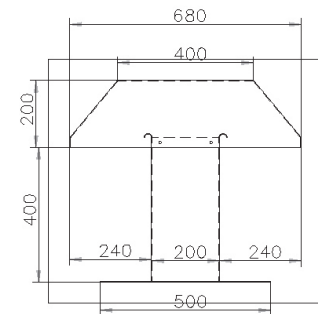


## Aluminium dakdoorvoeren - standaard

De Alixo aluminium dakdoorvoeren zijn de beste keuze bij een dak met roofing. Ze zijn uiterst duurzaam en voorzien van een breed basisvlak dat een perfecte aansluiting toelaat met het dakmembraan. Hun afgeronde uitgang onder de grote beschermkap beschermt leidingen, kabels en isolatiemantels, terwijl de afdekkap bescherming biedt tegen indringende regen.

- ALX-7126, ALX-7156 & ALX-7169 met gepatenteerde flens (DE 20 2018 106 895 U1) als extra bescherming tegen watersijpeling tussen de dakdoorvoer en het dakmembraan
- geleverd met RVS schroeven

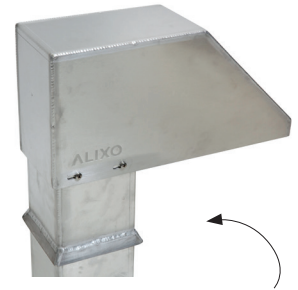


gepatenteerde flens  
op enkele modellen (zie tabel)

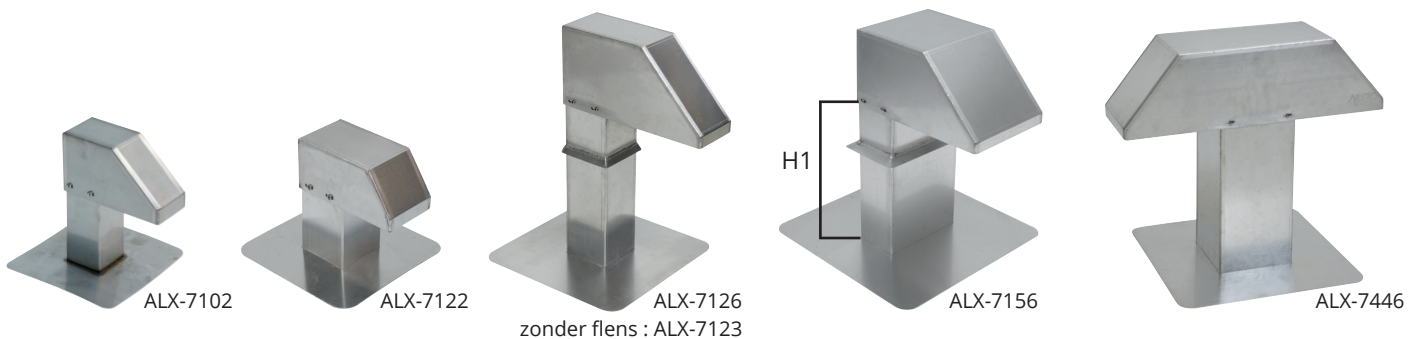

### ALX-7102:


A = 80 mm  
B = 255 mm

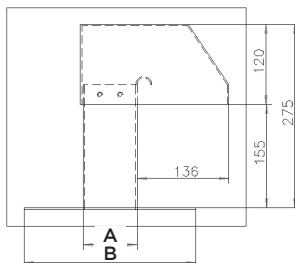


ALX-7102 & ALX-7122  
smalle doorgang

### ALX-7122:

A = 125 mm  
B = 340 mm

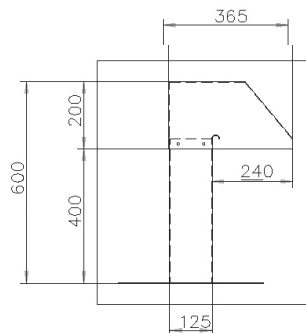


ALX-7126, ALX-7123 & ALX-7156  
standaard/brede doorgang

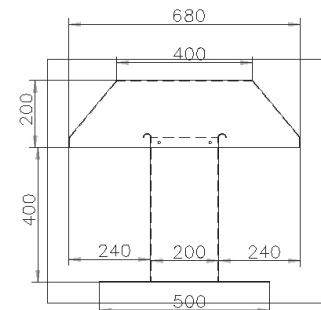

ALX-7446  
2 uitgangen

## Aluminium dakdoorvoeren - standaard


Art. nr.	doorgang	hoogte	hoogte H1	grondvlak	flens
ALX-7102	80 x 80 mm	275 mm	155 mm	255 x 255 mm	nee
ALX-7122	125 x 125 mm	275 mm	155 mm	340 x 340 mm	nee
ALX-7126	125 x 125 mm	600 mm	400 mm	425 x 425 mm	ja
ALX-7123	125 x 125 mm	600 mm	400 mm	425 x 425 mm	nee
ALX-7156	250 x 125 mm	600 mm	400 mm	550 x 550 mm	ja
ALX-7446	200 x 200 mm	600 mm	400 mm	500 x 500 mm	nee
ALX-7175	400 x 400 mm	575 mm	300 mm	550 x 550 mm	nee
ALX-7186	500 x 200 mm	600 mm	400 mm	680 x 425 mm	nee
ALX-7169	300 x 200 mm	900 mm	480 x 425 mm	ja	

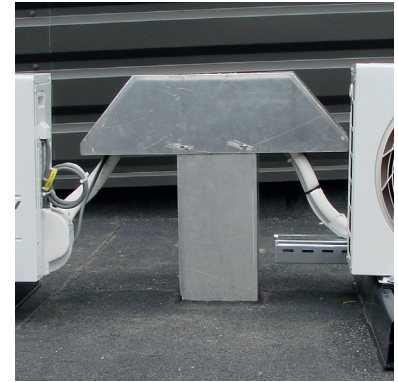


ALX-7175




ALX-7186

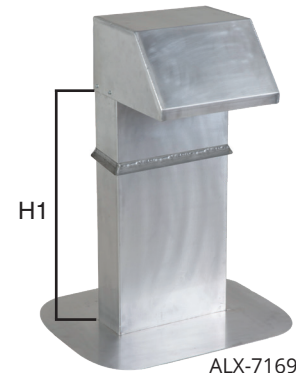


ALX-7169

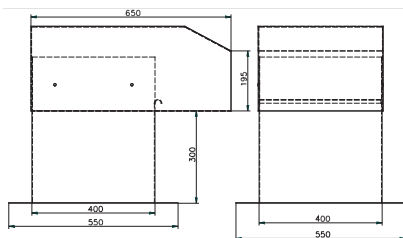

ALX-7175  
speciale rechte doorgang

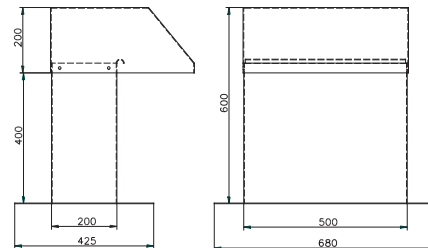

ALX-7186  
extra brede doorgang



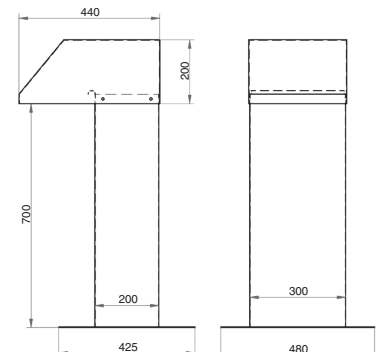


ALX-7169  
extra hoge nek


## Aluminium dakdoorvoeren - regelbaar onderstel

Onze Alixo aluminium dakdoorvoeren met regelbaar onderstel en grote afdekkap zijn perfect voor nieuwbouw- en isolatieprojecten. Ze zijn een combinatie van de standaard aluminium dakdoorvoeren en een aluminium onderstel. De dakdoorvoer schuift eenvoudig over het onderstel waardoor de hoogte perfect regelbaar is volgens de isolatiedikte. Dit zorgt voor een waterdichte installatie.

- ALX-7120, ALX-7127 & ALX-7150 met gepatenteerde flens (DE 20 2018 106 895 U1) als extra bescherming tegen waterinsijpeling tussen de dakdoorvoer en het dakmembraan
- onderstel passend in de aluminium dakdoorvoer waardoor de hoogte perfect regelbaar is volgens de isolatiedikte tot max. 300 of 350 mm
- geleverd met RVS schroeven

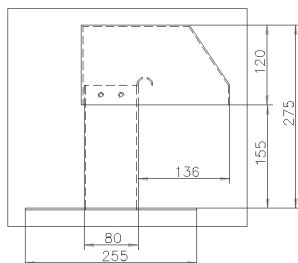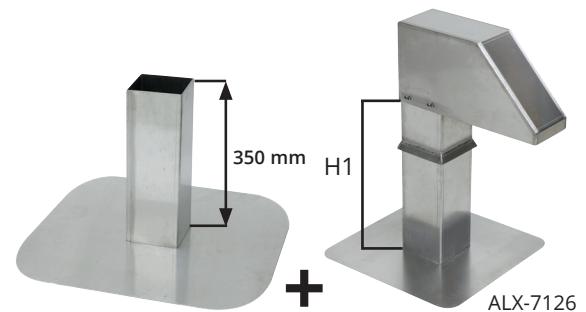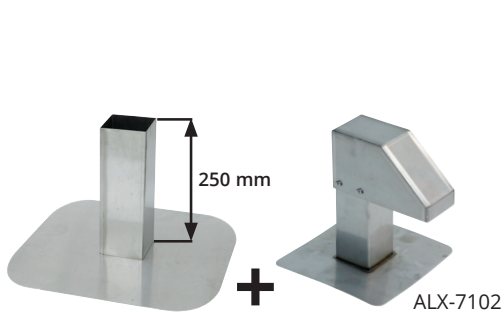

kit ALX-7100 =  
ALX-7102 + onderstel



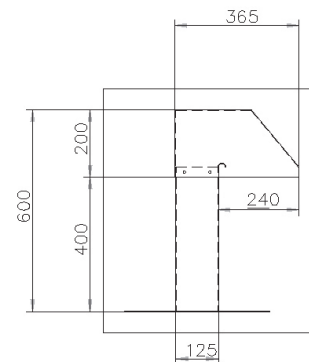


kit ALX-7120 =  
ALX-7126 + onderstel


# Aluminium dakdoorvoeren - regelbaar onderstel

# ALIXO

Art. nr.	doorgang	hoogte onderstel	hoogte dakdoorvoer	hoogte H1 dakdoorvoer	flens
ALX-7100	80 x 80 mm	250 mm	275 mm	155 mm	nee
ALX-7120	125 x 125 mm	350 mm	600 mm	400 mm	ja
ALX-7127	125 x 125 mm	450 mm	800 mm	600 mm	ja
ALX-7150	250 x 125 mm	350 mm	600 mm	400 mm	ja

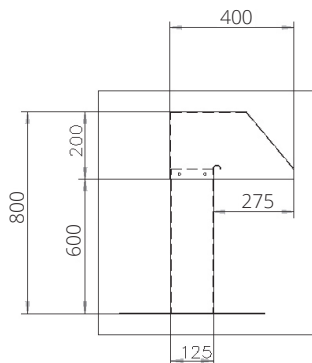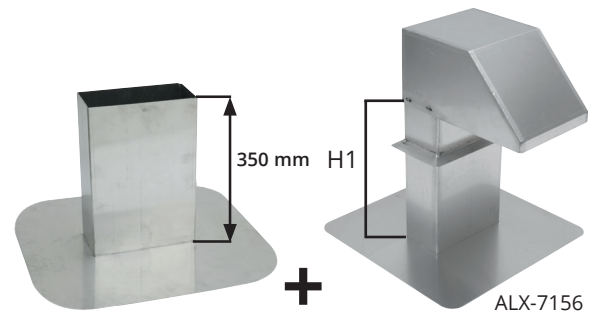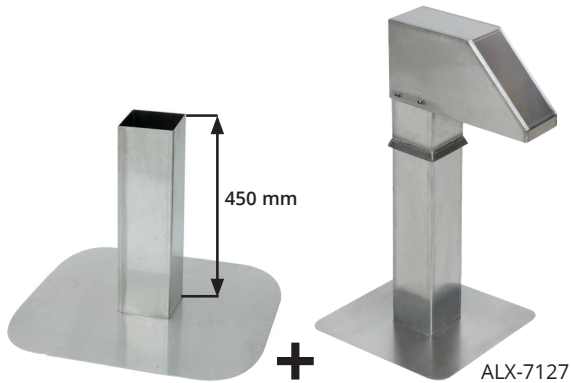

ALX-7127: ideaal voor sneeuwrijke omgevingen

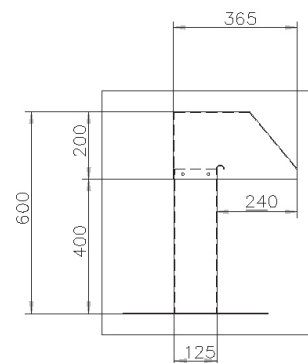

kit ALX-7150 = ALX-7156 + onderstel

## RVS dakdoorvoeren

De Alixo RVS dakdoorvoeren zijn geschikt voor roofing projecten en worden vaak gebruikt in zoutrijke en chemische omgevingen. Verder hebben ze dezelfde functie en eigenschappen als de aluminium dakdoorvoeren.


- RVS AISI 304
- zonder flens
- geleverd met RVS schroeven



Art. nr.	doorgang	hoogte	hoogte H1	grondvlak
ALX-7302	80 x 80 mm	275 mm	155 mm	255 x 255 mm
ALX-7326	125 x 125 mm	600 mm	400 mm	425 x 425 mm
ALX-7356	250 x 125 mm	600 mm	400 mm	550 x 550 mm




ALX-7302

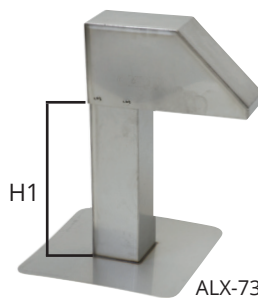


ALX-7326




ALX-7356

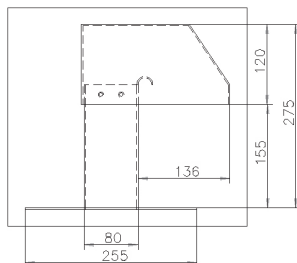

ALX-7302  
smalle doorgang

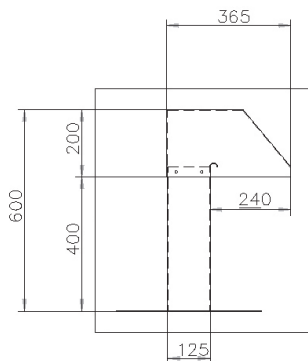

ALX-7326  
standaard doorgang

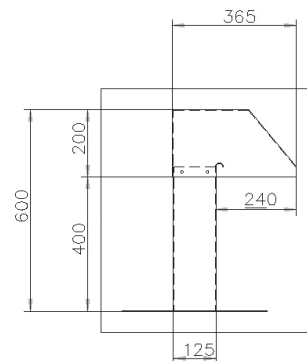

ALX-7356  
brede doorgang

## Kunststof dakdoorvoeren

Alixo kunststof dakdoorvoeren zijn gemakkelijk te installeren op een dak met EPDM of op kunststof daken. Ze zijn vervaardigd uit ASA, UV-resistent kunststof en hebben dezelfde functie als de Alixo aluminium doorvoeren.

- UV-resistent ASA (RAL 9002)
- met voorgeboorde bevestigingsgaten  $\varnothing 6$  mm




Art. nr.	doorgang	hoogte	hoogte H1	grondvlak
ALX-7224-306	125 x 125 mm	415 mm	145 mm	360 x 360 mm
ALX-7254-306	250 x 125 mm	420 mm	145 mm	360 x 490 mm




ALX-7224



ALX-7254

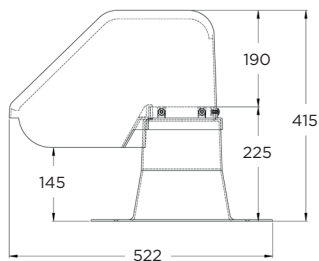

ALX-7224  
standaard doorgang

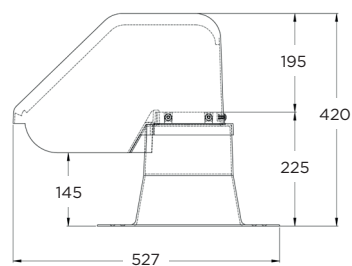

ALX-7254  
brede doorgang

## Aluminium wanddoorvoeren


De Alixo aluminium wanddoorvoeren hebben dezelfde functie als de dakdoorvoeren - alle kabels en leidingen beschermen tegen de regen - maar hier dient het product geïnstalleerd te worden tegen de muur.

- eenvoudige installatie met voorgeboorde gaten :
  - ALX-7711 : 4x Ø4 mm
  - ALX-7731 : 6x Ø4 mm
- installatie tegen rechte muren



# ALIXO


Art. nr.	wandopening	doorgang onder	hoogte	bevestigingsvlak
ALX-7711	125 x 100 mm	100 x 100 mm	170 mm	140 x 170 mm
ALX-7731	200 x 150 mm	150 x 150 mm	170 mm	225 x 200 mm




ALX-7711



ALX-7731

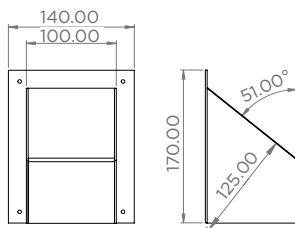

ALX-7711  
standaard doorgang

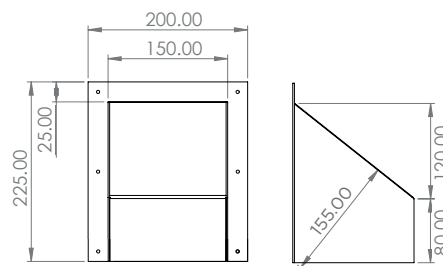

ALX-7731  
brede doorgang

## Andere oplossingen

### Dubbelwandig geïsoleerde aluminium dakdoorvoeren


De perfecte hulp om achteraf kabels en/of leidingen door het dak te trekken.

Verkrijgbaar met of zonder bitumen slab.



### Kunststof kabel- en leidingdoorvoerpan

Geschikt voor een optimale doorvoer van PV, airco en thermische leidingen op alle hellende pannendaken.



# ALIXO

we support your hvac installations



[www.alixo.eu](http://www.alixo.eu)