


ZWEMBAD WARMTEPOMP

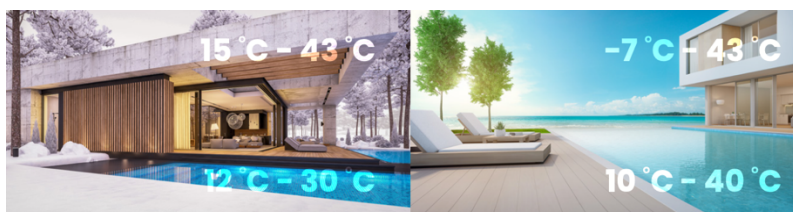

VIVAX warmtepompen verwarmen en verkoelen uw zwembad over een breed temperatuurbereik met behoud van een uitstekend comfort en rendement.

WATERTEMPERATUUR TOT 40°C IN VERWARMINGSMODUS

WATERTEMPERATUUR TOT 12°C IN KOELMODUS

DC INVERTER ROTARY COMPRESSOR



ZWEMBAD WARMTEPOMP



ZWEMBAD WARMTEPOMP

UNIT	HPP-41CH120AERI R32-A
------	-----------------------

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VERWARMEN	Nominale capaciteit (kW)		12
	Aanbevolen zwembadgrootte (met afdekzeil) (m3)	Lucht 15°C	36
		Lucht 20°C	54
		Lucht 25°C	90
	Capaciteit (BOOST MODE) Lucht 27°C HR80% / Water 26°C	Cap. (W)	14500
		Verbr. (W)	2280
		COP	6.35
	Capaciteit Lucht 27°C HR80% / Water 26°C	Cap. (W)	2800 - 12500
		Verbr. (W)	230 - 1790
		COP	12.2 - 7.0
	Capaciteit (BOOST MODE) Lucht 15°C HR71% / Water 26°C	Cap. (W)	10500
		Verbr. (W)	2280
		COP	4.60
KOELEN	Capaciteit	Cap. (W)	2000 - 9100
		Verbr. (W)	290 - 1800
		COP	6.9 - 5.05
HYDRO	Nominaal debiet (m3/h)		5.4
	Diameter aansluiting (mm)		50
	Verliesdruk (kPa)		13.8
UNITÉ	Geluidsdruk 1m BOOST (dBa)		55
	Geluidsdruk 1m (dBa)		49
	Geluidsdruk 1m SILENT (dBa)		40
	Koelmiddel (type / hoeveelheid kg)		R32 / 0.75
	Afmetingen verpakking (mm)		1065 x 845 x 485
	Afmetingen unit (mm) L x H x P		988 x 712 x 365
ELEKTRISCH	Gewicht bruto / netto (kg)		56 / 50
	Voeding (V)		220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Zekering (A)		20
	Voedingskabel (mm2)		3G2,5
	Aansluiten via		Buitenunit
ELEKTRISCH	Kabel bedieningspaneel		4draads