


PAC PISCINE

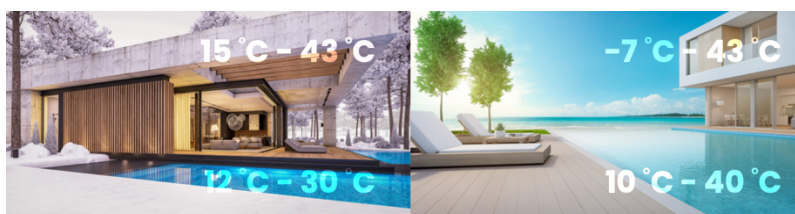

Les pompes à chaleur de piscine VIVAX permettent de chauffer et de refroidir votre piscine avec une large plage de température de fonctionnement tout en maintenant un excellent niveau de confort et d'efficacité.

TEMPÉRATURE D'EAU JUSQU'À 40°C EN MODE CHAUD

TEMPÉRATURE D'EAU JUSQU'À 12°C EN MODE FROID

COMPRESSEUR DC INVERTER ROTARY





POMPE A CHALEUR DE PISCINE

UNITÉS	HPP-41CH120AERI R32-A	
--------	-----------------------	--

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHAUD	Capacité nominale (kW)		12
	Taille de piscine recommandée (avec couverture) (m3)	Air 15°C	36
		Air 20°C	54
		Air 25°C	90
	Capacité (BOOST MODE) Air 27°C HR80% / Eau 26°C	Cap. (W)	14500
		Cons. (W)	2280
		COP	6.35
	Capacité Air 27°C HR80% / Eau 26°C	Cap. (W)	2800 - 12500
		Cons. (W)	230 - 1790
		COP	12.2 - 7.0
	Capacité (BOOST MODE) Air 15°C HR71% / Eau 26°C	Cap. (W)	10500
		Cons. (W)	2280
		COP	4.60
FROID	Capacité	Cap. (W)	7000
		Cons. (W)	1750
		EER	4.00
HYDRO	Débit nominal (m3/h)		5.4
	Diamètre de connexion (mm)		50
	Perte de charge (kPa)		13.8
UNITÉ	Pression acoustique 1m BOOST (dBa)		55
	Pression acoustique 1m (dBa)		49
	Pression acoustique 1m SILENT (dBa)		40
	Réfrigérant (type / quantité kg)		R32 / 0.75
	Dimensions emballage (mm)		1065 x 845 x 485
	Dimensions unité (mm) L x H x P		988 x 712 x 365
	Poids brut / net (kg)		56 / 50
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)		220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)		20
	Câble alimentation (mm2)		3G2,5
	Position alimentation		Unité extérieure
	Câble télécommande filaire		4 fils