


R PRO Design

A+++ Refroidissement SEER 8.8
A++ Chauffage SCOP 4.6



AI ECO
mode

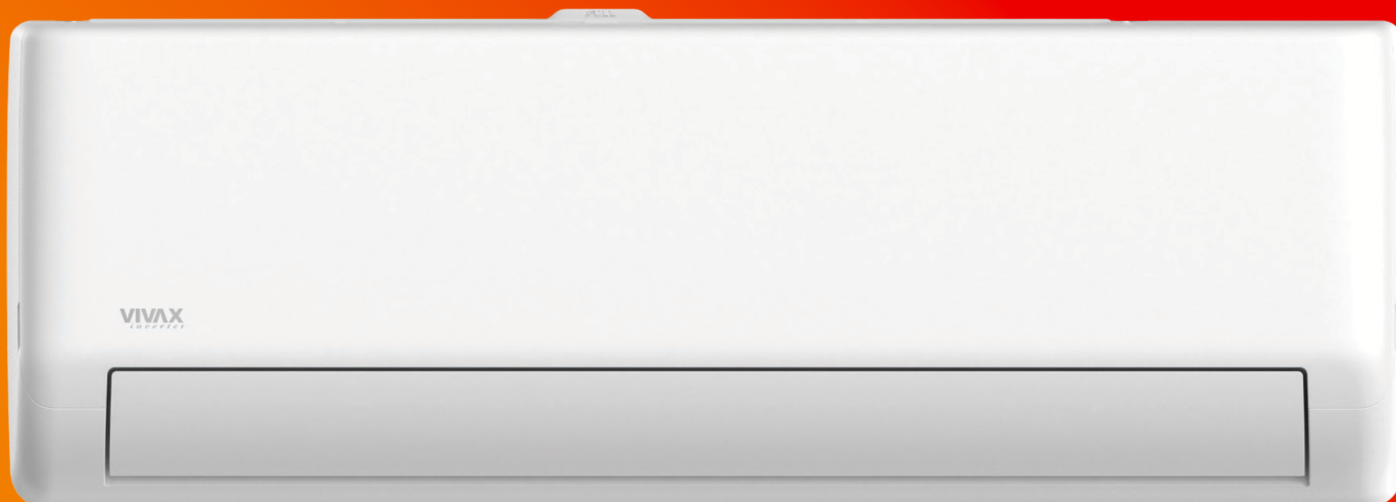

Biofiltre



Ioniseur



Chauffage
jusqu'à
-25 °C



Pulsion
3D




Auto-nettoyage




Pulsion 3D

Il permet un contrôle automatique du flux d'air horizontal et vertical, garantissant une répartition uniforme de l'air et une température homogène dans la pièce.




Horizontal



Vertical

Un système de contrôle avancé adapte automatiquement le fonctionnement du climatiseur aux habitudes de l'utilisateur, offrant un contrôle de température très précis avec des écarts de seulement $\pm 0,5$ °C. Cela garantit une température stable tout en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant le confort global.

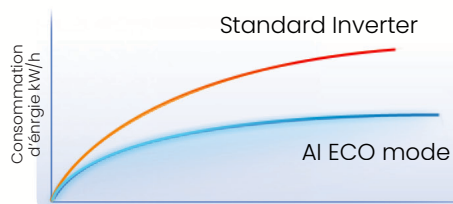

FROID	Capacité (W)	2638 (1026 - 3517)	3517 (1377 - 4044)	5000 (1993 - 6125)	7000 (2227 - 8792)
	Classe d'efficacité	A+++	A+++	A+++	A++
	SEER	8.8	8.5	8.5	7.9
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	628 (80 - 1300)	1035 (130 - 1550)	1390 (160 - 1787)	2120 (420 - 3450)
CHAUD	Capacité (W)	2931 (821 - 3663)	3810 (1067 - 4074)	5400 (1348 - 6770)	7300 (1553 - 9378)
	Classe d'efficacité	A++	A++	A++	A++
	SCOP	4.6	4.6	4.6	4.6
	Plage de fonctionnement	-25°C à 24°C	-25°C à 24°C	-25°C à 24°C	-25°C à 24°C
	Capacité à -10°C (W)	2051	2667	3780	5110
	Puissance absorbée (W)	666 (70 - 1075)	975 (160 - 1400)	1440 (230 - 1750)	1970 (300 - 3150)
UNITÉ INTÉRIEURE	Débit d'air (m3 / h) H / M / L	510 / 360 / 285	600 / 450 / 370	800 / 600 / 470	1090 / 790 / 635
	Déshumidification (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Pression son. (dBA) H / M / L / S	39 / 34 / 25 / 19	39 / 32 / 26 / 20	43 / 36 / 28 / 21.5	46 / 39.5 / 32.5 / 21.5
	Puissance acoust. (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 60
	Dim. emballage (mm)	780 x 365 x 270	870 x 365 x 270	1035 x 385 x 295	1130 x 405 x 315
	Dim. unité (mm) L x H x P	723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218	1055 x 330 x 231
	Poids brut / net (kg)	9.6 / 7.5	10.4 / 8.0	13.3 / 10.2	16.4 / 13.0
UNITÉ EXTÉRIEURE	Pression son. (dBA)	≤ 54	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Puissance acoust. (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 68
	Réfrigérant	R32	R32	R32	R32
	Extraxe supports (mm)	452	452	663	663
	Dim. emballage (mm)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	995 x 398 x 740	995 x 398 x 740
	Dim. unité (mm) L x H x P	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Poids brut / net (kg)	25.4 / 23.1	25.4 / 23.1	41.0 / 37.8	44.0 / 41.0
FRIGORIFIQUE	Diamètre tuyau liquide (")	1/4	1/4	1/4	1/4
	Diamètre tuyau gaz (")	3/8	3/8	1/2	1/2
	Long. max. tuyauterie (m)	25	25	30	50
	Diff. max. hauteur (m)	10	10	20	25
	Long. tuy. préremplie (m)	5	5	5	5
	Charge réf. supp. (gr/m)	12	12	12	12
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)	10	10	16	20
	Câble alim. (mm2)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Position alimentation	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure



Gas
R32



Mode
nuit



1.0 W
Standby



Filtre à
poussières



Protection
anti-corrosion
gold coating



Refroidis-
sement à
-15°C



Détection et
affichage des
erreurs



Détection de
fuite de
réfrigérant



Fonction
d'urgence



Couvercle de
protection des
vannes



Chauffage du
bac à condensats



Chauffage du
compresseur



Dégivrage
intelligent



Fonctionnement
à basse tension



Mémoire
du mode



Timer



Mémoire de
la position
des volets



Compatible
Multisplit



Opération
silencieuse



Balayage
automatique



Turbo



Ecran
digital



Contrôle
manuel



Suivez-
moi



100 vitesses
de
ventilation



Mode
automatique



Démarrage
progressif



Prêt pour
le Wifi



Technologie
Inverter IA