

MONOSPLIT

WANDUNIT Y DESIGN

A+++ | A+++




Dankzij de geavanceerde inverter technologie kan de Y design serie verwarmen tot een buitentemperatuur van -32°C en behoudt de unit **100% capaciteit bij -15°C** .



De intelligente bewegingssensor herkent automatisch menselijke activiteit in de kamer en past de werking van de airconditioner hierop aan. Wanneer hij aanwezigheid in de kamer detecteert, verhoogt hij de ventilatorsnelheid. Als er niemand in de kamer is, blijft het apparaat op lagere snelheid draaien om zo nog meer energie te besparen.



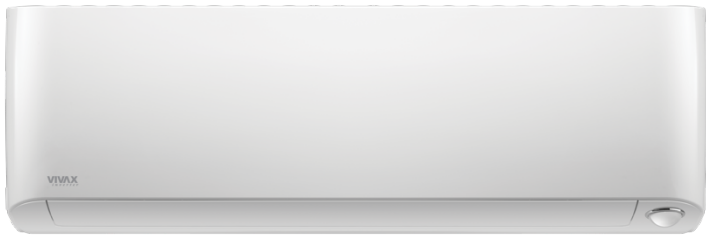

Y DESIGN

BINNENUNITS	ACP-12CH35AEYI/I+	
BUITENUNITS	ACP-12CH35AEYI/O+	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	3517 (1031 - 4816)
	Energie efficiëntieklasse	A+++
	SEER	9.2
	Bedrijfsbereik	-32°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	748 (102 - 1955)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	4250 (753 - 7200)
	Energie efficiëntieklasse	A+++
	SCOP	5.3
	Bedrijfsbereik	-32°C tot 30°C
	Vermogen bij -10°C (W)	4250
	Vermogen bij -15°C (W)	4250
BINNENUNIT	Opg. vermogen (W)	924 (104 - 2625)
	Debiet (m3 / h) H / M / L	575 / 497 / 340
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.2
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L / S	43 / 34 / 24 / 21
	Geluidsvermogen (dB)	59
	Afm. verpakking (mm)	985 x 370 x 350
	Afm. unit (mm) L x H x Br	895 x 298 x 248
BINNENUNIT	Gewicht bruto / netto (kg)	17.5 / 12.7
	Geluidsdruk (dBA)	< 55.5
	Geluidsvermogen (dB)	< 60
	Koelmiddel	R32
	Beugelafstand (mm)	511
	Afm. verpakking (mm)	915 x 615 x 370
	Afm. unit (mm) L x H x Br	805 x 554 x 330
BINNENUNIT	Gewicht bruto / netto (kg)	34.8 / 32.3
	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"
	Dia. leiding (gas)	3 / 8"
	Max. lengte (m)	25
	Max. hoogteverschil (m)	10
	Voorgevulde lengte (m)	5
	Bijvullen gas (gr/m)	12
ELEKTRISCH	Voedingsspanning (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Zekering (A)	16
	Voedingskabel (mm2)	3G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit