


MONOSPLIT

WANDUNIT H+ DESIGN

A+++ | A++



VERTICALE
LUCHTSTROOM




HORIZONTALE
LUCHTSTROOM



De H+ serie is uitgerust met de nieuwste technologieën in energie-efficiëntie, waardoor aanzienlijke energiebesparingen mogelijk zijn.

De innovatieve 180° beweging van de deflector zorgt ervoor dat de lucht horizontaal of verticaal kan stromen. Dit betekent dat je nooit het gevoel hebt dat de lucht direct naar u toe blaast.

											
Geheugen laatste instelling	Timer	Geheugen luchtdeflectors	Fluisterstil	3 luchtstroom-snelheden	Verwarming bij 8° C	Auto Modus	Turbo	Digitale display	3D luchtstroom		
											
Handmatige bediening	Volg mij functie	Stille werking	2 wegs condensafvoerslang	Auto Swing	12 luchtstroom-snelheden	Soft Start	WiFi Ready	Slimme luchtstroom			
											
R32	Nacht-modus	Energie besparings-modus	Stof filter	Zelfreinigend	Biofilter	Koeling bij -15° C	Verwarming bij -25° C	3D DC Inverter	Foutdetectie en weergave	Koelmiddel lekdetectie sensor	Noodfunctie
											
1,0 W Stand-by	ECO modus	Bescherming tegen corrosie "GOLD"	Ionisator	Beschermkap van de kleppen	Verwarming condensator	Verwarming compressor	Intelligent ontdooien	Werking op laagspanning			

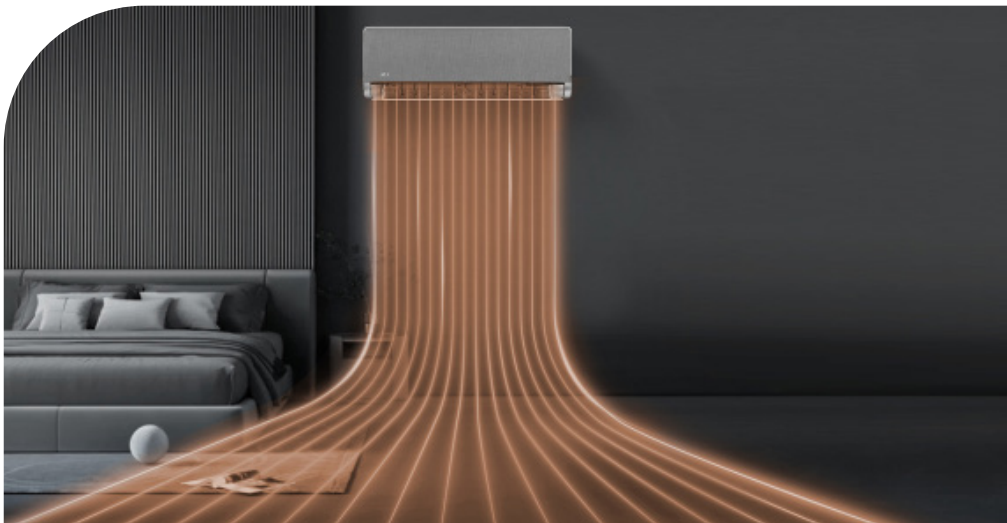

MONOSPLIT



H+ DESIGN

BINNENUNITS			
WHITE	ACP-12CH35AEHI/I+	ACP-18CH50AEHI/I+	
GOLD	ACP-12CH35AEHI/I+G	ACP-18CH50AEHI/I+G	
SILVER	ACP-12CH35AEHI/I+S	ACP-18CH50AEHI/I+S	
GRAY MIRROR	ACP-12CH35AEHI/I+GM	ACP-18CH50AEHI/I+GM	
BUITENUNITS			
	ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/O+	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	3517 (1319 - 4308)	5275 (1817 - 6007)
	Energie efficiëntieklasse	A+++	A++
	SEER	8.5	6.3
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	900 (130 - 1650)	1600 (140 - 2300)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	3810 (879 - 4396)	5569 (1260 - 6008)
	Energie efficiëntieklasse	A++	A+
	SCOP	4.6	4.1
	Bedrijfsbereik	-25°C tot 24°C	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	2665	3898
BINNENUNIT	Opg. vermogen (W)	950 (120 - 1500)	1680 (220 - 2350)
	Debiet (m3 / h) H / M / L	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.2	1.8
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L / S	40 / 32.5 / 21.5 / 19	41.5 / 36.5 / 33.5 / 19
	Geluidsvermogen (dB)	53	54
	Afm. verpakking (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Afm. unit (mm) L x H x Br	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
	Gewicht bruto / netto (kg)	14.4 / 11.3	14.4 / 11.3
BUITENUNIT	Geluidsdruk (dBA)	< 53.5	< 54.5
	Geluidsvermogen (dB)	< 62	< 63
	Koelmiddel	R32	R32
	Beugelafstand (mm)	452	511
	Afm. verpakking (mm)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
	Afm. unit (mm) L x H x Br	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
	Gewicht bruto / netto (kg)	28.8 / 26.4	36.1 / 33.5
KOELLEIDING	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"	1 / 4"
	Dia. leiding (gas)	3 / 8"	1 / 2"
	Max. lengte (m)	25	30
	Max. hoogteverschil (m)	10	20
	Voorgevulde lengte (m)	5	5
	Bijvullen gas (gr/m)	12	12
ELEKTRISCH	Voedingsspanning (V)	220-240Vac	220-240Vac
	Zekering (A)	1Ph, 50Hz	1Ph, 50Hz
		10	16
	Voedingskabel (mm2)	3G2,5	3G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit	Buitenunit