

MONOSPLIT


WANDUNIT M DESIGN

A++ | A+



De biofilter bestaat uit biologische enzymen, vangt stof op en neutraliseert bacteriën, schimmels en microben.

De V-smart vin op deze serie airconditioners zorgt voor een comfortabele en optimaal verdeelde luchtstroom.

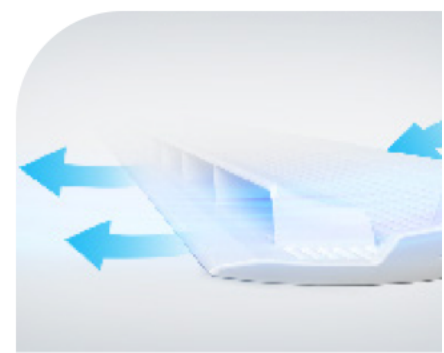



M DESIGN

BINNENUNITS	ACP-09CH25AEMI/I+	ACP-12CH35AEMI/I+	ACP-18CH50AEMI/I+	ACP-24CH70AEMI/I+
BUITENUNITS	ACP-09CH25AEMI/O+	ACP-12CH35AEMI/O+	ACP-18CH50AEMI/O+	ACP-24CH70AEMI/O+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	2638 (909 - 3400)	3517 (1114 - 4162)	5275 (3391 - 5832)	7034 (2081 - 7913)
	Energie efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++
	SEER	7.0	6.5	7.4	6.1
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	- 15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	800 (100 - 1240)	1320 (100 - 1600)	1550 (140 - 2300)	2600 (420 - 3150)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	2930 (909 - 3370)	3810 (1084 - 4162)	5570 (3100 - 5850)	7330 (1610 - 7910)
	Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 30°C	-15°C tot 30°C	-15°C tot 30°C	-15°C tot 30°C
	Vermogen bij -10°C (W)	1758	2286	3342	4398
BINNENUNIT	Opg. vermogen (W)	930 (120 - 1200)	1190 (167 - 1400)	1570 (220 - 2350)	2400 (300 - 2750)
	Debiet (m3 / h) H / M / L	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L / S	37 / 32 / 25 / 21.5	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 30
	Geluidsvermogen (dB)	50	54	56	59
	Afm. verpakking (mm)	780 x 365 x 270	870 x 365 x 270	1035 x 385 x 295	1120 x 405 x 315
	Afm. unit (mm) L x H x Br	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
	Gewicht bruto / netto (kg)	8.8 / 6.7	9.5 / 7.3	13 / 10	15.8 / 12.3
BINNENUNIT	Geluidsdruk (dBA)	< 55	< 55	< 56	< 59
	Geluidsvermogen (dB)	< 59	< 64	< 63	< 67
	Koelmiddel	R32	R32	R32	R32
	Beugelafstand (mm)	452	452	511	663
	Afm. verpakking (mm)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Afm. unit (mm) L x H x Br	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Gewicht bruto / netto (kg)	22.8 / 21	22.8 / 21	35.4 / 32.7	45.9 / 42.9
KOELEIDING	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dia. leiding (gas)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Max. lengte (m)	25	25	30	50
	Max. hoogteverschil (m)	10	10	20	25
	Voorgevulde lengte (m)	5	5	5	5
	Bijvullen gas (gr/m)	12	12	12	24
ELEKTRISCH	Voedingsspanning (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Zekering (A)	10	10	16	20
	Voedingskabel (mm2)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit