


MONOSPLIT


VLOERMODEL CT

A++ | A+

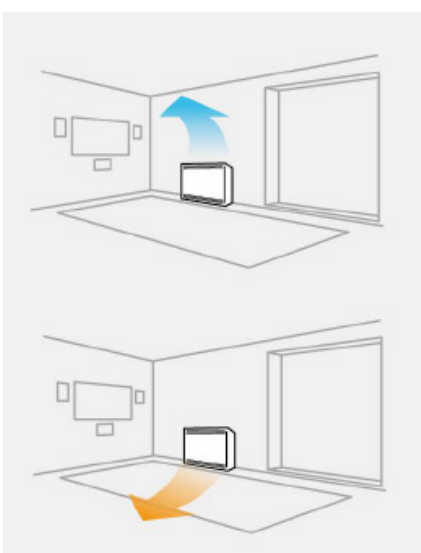

De CT unit blaast lucht van boven en onder voor een nog efficiëntere verwarming en koeling. Deflectoren leiden koele lucht intelligent naar boven en warme lucht naar beneden, om zo snel de perfecte temperatuur te bereiken.



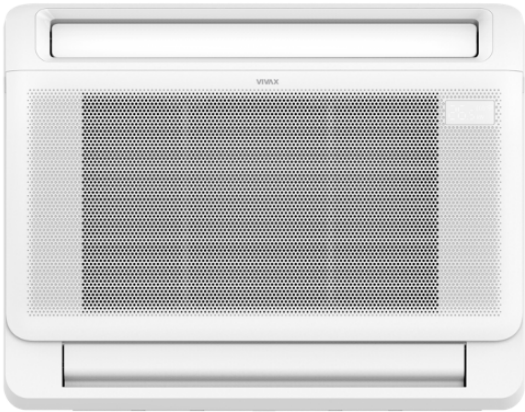

VLOERMODEL CT

BINNENUNITS			
	ACP-12CT35AERI/I+	ACP-18CT50AERI/I+	
BUITENUNITS			
	ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-18LCAC50AERI/Os	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	3520 (770 - 4400)	4980 (2640 - 5570)
	Energie efficiëntieklasse	A++	A++
	SEER	7.3	6.7
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	1000 (170 - 1350)	1500 (650 - 1950)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	3810 (450 - 4690)	5280 (2200 - 6300)
	Energie efficiëntieklasse	A+	A+
	SCOP	4.0	4.0
	Bedrijfsbereik	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	2667	3690
BINNENUNIT	Opg. vermogen (W)	980 (150 - 1300)	1420 (600 - 1900)
	Debiet (m3 / h) H / M / L	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.2	1.8
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
	Geluidsvermogen (dB)	54	55
BINNENUNIT	Afm. verpakking (mm)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Afm. unit (mm) L x H x Br	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Gewicht bruto / netto (kg)	18.8 / 14.9	18.8 / 14.9
BINNENUNIT	Geluidsdruk (dBA)	< 54	< 58
	Geluidsvermogen (dB)	< 62	< 65
	Koelmiddel	R32	R32
	Beugelafstand (mm)	452	511
	Afm. verpakking (mm)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
KOELLEIDING	Afm. unit (mm) L x H x Br	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
	Gewicht bruto / netto (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5
	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"	1 / 4"
	Dia. leiding (gas)	3 / 8"	1 / 2"
	Max. lengte (m)	25	30
ELEKTRISCH	Max. hoogteverschil (m)	10	20
	Voorgevulde lengte (m)	5	5
	Bijvullen gas (gr/m)	12	12
	Voedingsspanning (V)	220-240Vac	220-240Vac
	Zekering (A)	10	16
ELEKTRISCH	Voedingskabel (mm2)	3G2,5	3G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit	Buitenunit