


MONOSPLIT

PLAFONDUNIT CF

A++ | A+

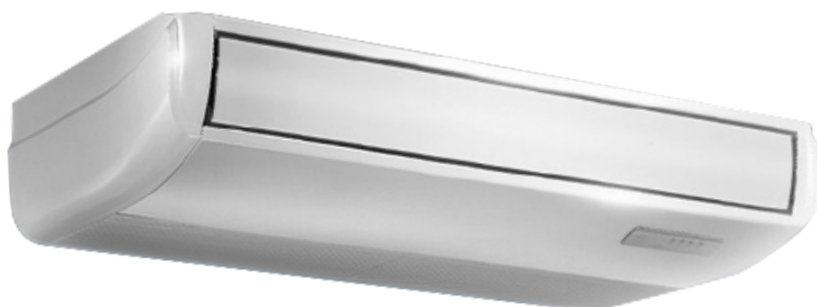

De automatische horizontale en verticale blaasfunctie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele luchtstroom.

										
Geheugen laatste instelling	Timer	Geheugen luchtdeflectors	Multisplit compatibiliteit	3 luchtstroom-snelheden	Verwarming bij 8° C	Auto Modus	Turbo	Digitale display		
										
Bedraad bedienings-paneel	Handmatige bediening	Volg mij functie	Stille werking	2-wegs condens afvoerslang	Auto swing	Slimme luchtstroom	Soft Start	WiFi Ready		
										
R32	Nacht modus	ECO modus	Stof filter	Zelfreinigend	Koeling bij -15° C	Verwarming bij -20° C	3D DC Inverter	Foutdetectie en weergave	Koelmiddel lekdetectie sensor	Noodfunctie
										
1,0 W Stand-by	Energie-besparings modus		Bescherming tegen corrosie "GOUD"		beschermkap van de kleppen	Verwarming condensator	Verwarming compressor	Intelligent ontdooien	Werking op laagspanning	

De binnenunit wordt geleverd met een infrarood afstandsbediening en een bedraad bedieningspaneel.

De CF unit kan verticaal of horizontaal worden gemonteerd.



PLAFONDUNIT CF

BINNENUNITS						
	ACP-18CF50AERI/I+	ACP-24CF70AERI/I+	ACP-36CF105AERI/I+	ACP-48CF140AERI/I+	ACP-55CF160AERI/I+	
BUITENUNITS						
	ACP-18LCAC50AERI/O+	ACP-24LCAC70AERI/O+	ACP-36LCAC105AERI/O+	ACP-48LCAC140AERI/O+	ACP-55LCAC160AERI/O+	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	5280 (2710 - 5860)	7030 (3220 - 7770)	10550 (2730 - 11780)	14070 (3520 - 15240)	15830 (4100 - 16710)
	Energie efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER	6.2	6.1	6.4	6.1	6.1
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	- 15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	1450 (670 - 2027)	2300 (747 - 2930)	4000 (890 - 4300)	5000 (900 - 5950)	5650 (1100 - 6650)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	5570 (2420 - 6300)	7620 (2720 - 8290)	11720 (2810 - 12780)	16120 (4100 - 17000)	18170 (4400 - 19640)
	Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0
	Bedrijfsbereik	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	3899	5334	8204	11284	12719
	Opg. vermogen (W)	1500 (540 - 1640)	2050 (650 - 2850)	3350 (780 - 3950)	5100 (1000 - 6050)	6050 (1050 - 7100)
BINNENUNIT	Debiet (m3 / h) H / M / L	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 8"53	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.8	2.4	3.6	4.8	5.5
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L	43.5 / 36.5 / 36.5 / 24	49 / 46 / 43 / 32	51 / 4"7.5 / 44.5 / 39	53 / 50 / 45 / 36	54 / 50.5 / 46.5 / 38
	Geluidsvermogen (dB)	57	55	64	67	67
	Afm. verpakking (mm)	1145 x 318 x 755	1145 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755
	Afm. unit (mm) L x H x Br	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
	Gewicht bruto / netto (kg)	33.3 / 28	33.3 / 28	48 / 41.5	48.5 / 41.7	49.2 / 42.3
BINNENUNIT	Geluidsdruk (dBA)	< 56	< 61	< 70	< 73	< 73
	Geluidsvermogen (dB)	< 65	< 66	< 70	< 73	< 73
	Koelmiddel	R32	R32	R32	R32	R32
	Beugelafstand (mm)	511	663	673	615	615
	Afm. verpakking (mm)	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1030 x 1025 x 425	1030 x 1025 x 425
	Afm. unit (mm) L x H x Br	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	980 x 975 x 375	980 x 975 x 375
	Gewicht bruto / netto (kg)	35.2 / 32.5	46.9 / 43.9	85 / 80.5	118.3 / 103.7	121.2 / 107
KOELLEIDING	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Dia. leiding (gas)	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Max. lengte (m)	30	50	75	75	75
	Max. hoogteverschil (m)	20	25	30	30	30
	Voorgevulde lengte (m)	5	5	5	5	5
	Bijvullen gas (gr/m)	12	24	24	24	24
ELEKTRISCH	Voedingsspanning (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz
	Zekering (A)	16	20	16	16	16
	Voedingskabel (mm2)	3G2,5	3G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
	Kabel bedieningspaneel	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)