atlantic
On est bien chez vous.



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

ÉCO-PERFORMANCE

NOUVEAU

EXPLORER

Le chauffe-eau
thermodynamique performant et intelligent

Connecté sur Socle



Explorer 200L sur air extérieur



Explorer 200L sur air ambiant

de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée(2)
- **Pompe à chaleur ultra performante :**
  - Fluide frigo R290
  - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
- Spécialement adapté à la rénovation
- **Interface digitale intuitive**

de facilité de pose

- S'adapte à toutes les configurations de logements :
  - Fonctionne sur air ambiant
  - Fonctionne sur air extérieur (gainer)
- Nouvelle capacité de 240 litres pour encore plus de possibilités
- Bouches orientables en accessoire de série pour une installation plus facile

Bouches orientables



(1) Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Explorer 240L sur socle sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consomation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le «Guide technique – les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif» de 2016 édité par l'ADEME et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1696€ / kWH). (2) La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°F.

À partager avec vos clients

de confort

- **Adaptation intelligente de la production d'eau chaude** grâce au mode Eco+
- **Visualisation et réglage de la quantité d'eau chaude disponible**
- **Fonction Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Atlantic Cozytouch)
- **Silencieux :** 47 dB(A)
- **Pilotage à distance** (application Atlantic Cozytouch)




Boitier de commande ergonomique

de connectivité

Grâce à l'application Atlantic Cozytouch :

- Pilotage du chauffe-eau à distance
- Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
- Connectable en **Wi-Fi** à l'application Atlantic Cozytouch

Le Bridge Cozytouch n'est pas nécessaire.

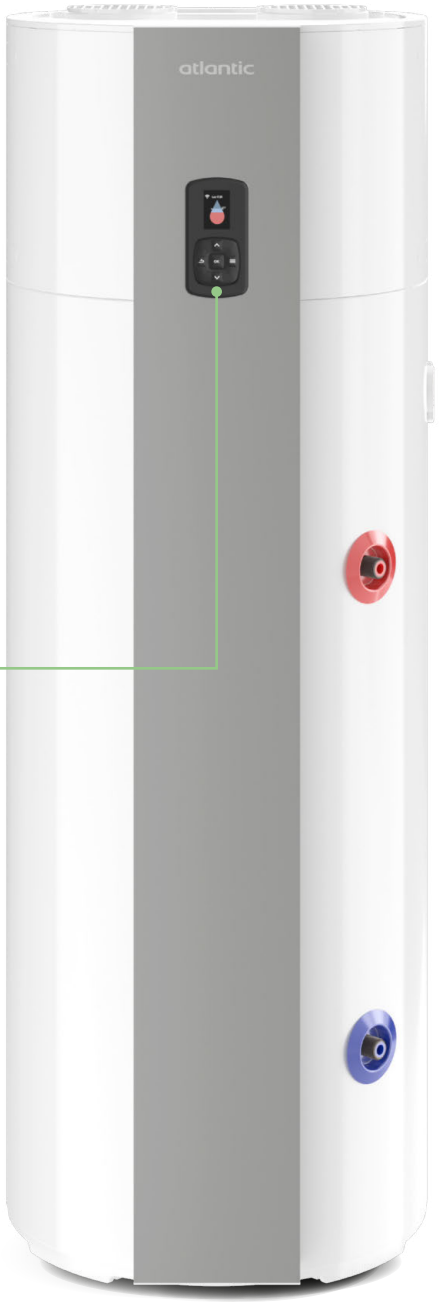

de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion ACI hybride(2)
- **Garantie cuve et pièces :** 5 ans
- **Garantie pompe à chaleur :** 5 ans

FLUIDE R290

d'économies

- Utilise l'air comme source d'énergie principale pour chauffer l'eau
- **Modes Eco+** et **mode Absence** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- **Suivi de consommation d'énergie** (application Atlantic Cozytouch) Egalement disponible dans le boitier
- **Eligible aux primes régionales** selon conditions de revenus
- **Raccordement possible** à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie

(2) La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°F.

ÉCO-PERFORMANCE

NOUVEAU

Explorer


Le chauffe-eau
thermodynamique performant et intelligent

Connecté sur Socle

Les économies réalisables (hors aides financières) :


	ZENEO sur socle 200L	EXPLORER sur socle 200L
Prix public conseillé (hors pose) HTVA	+/- 1 400 €	+/- 2 235 €
Consommations annuelles en € (1)	1 180 €	JUSQU'À 75% D'ÉCONOMIES 350 €
Coût après 1 an (achat + consommation annuelle)	2 580 €	2 585 €

RETOUR SUR INVESTISSEMENT ESTIMÉ
EN 1 AN

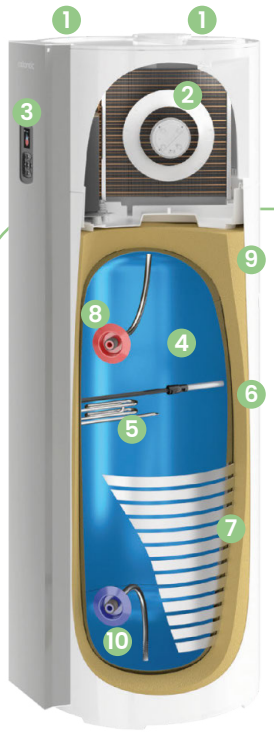


1. Entrée et sortie d'air
2. Pompe à chaleur
3. Boitier de commande
4. Cuve en acier émaillé
5. Résistance inox 1 200W
6. Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride
7. Condenseur
8. Canne sortie eau chaude
9. Mousse de polyuréthane
10. Canne entrée eau froide


Mise en œuvre

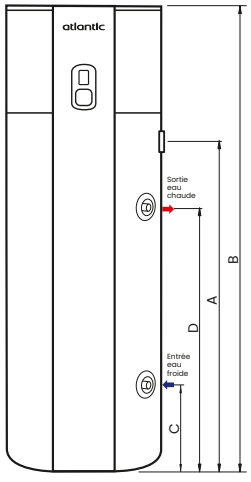

Vue de face

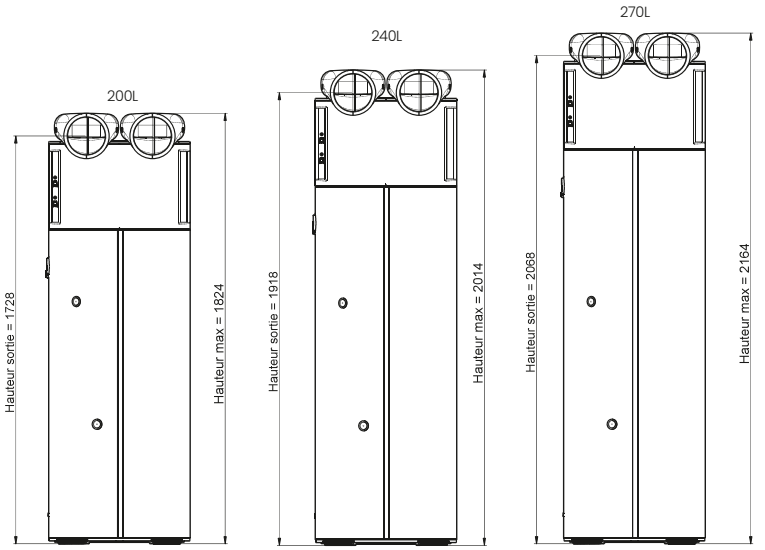

	A	B	C	D	E	F	G(7)
200L	1190	1716	306	963	600	651	280
200L Coil	1190	1716	451	963	600	651	280
240L Coil	1380	1906	451	1153	600	651	280
270L	1530	2056	306	1303	600	651	280
270L Coil	1530	2056	451	1303	600	651	280



Vue du dessus

(1) Cette comparaison est donnée à titre indicatif et dépend du consommateur. Nous comparons ici le chauffe-eau électrique Zeneo — un chauffe-eau électrique qualitatif avec protection maximale contre la corrosion — de 200 L avec un rendement de 95 % et un chauffe-eau thermodynamique avec un rendement de 200 L et une épargne maximale de 75 %, nous sommes partis d'une famille de 4 personnes, une consommation moyenne de ECS de 50 L par personne par jour qui doit être chauffée de 10 à 50 °C et nous avons calculé le prix de l'électricité à € 0,35/kWh.

Caractéristiques techniques

	Air extérieur / gainé			Air ambiant							
Capacité (L)	Temps de chauffe à 7°C(2)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C (2)	Temps de chauffe à 20°C (3)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 20°C (3)	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Profil de soutirage	Classe énergétique	Efficacité énerg.(2)
200	7h42	273	3.18	6h26	276	3.63	R290	0,15	L	A+	132%
200 Coil	7h53	273	3.12	6h04	267	3.64	R290	0,15	L	A+	129%
240 Coil	9h24	331	3.50	7h51	342	3.91	R290	0,15	XL	A+	144%
270	10h31	367	3.35	8h43	364	3.84	R290	0,15	XL	A+	137%
270 Coil	10h01	358	3.20	8h32	363	3.70	R290	0,15	XL	A+	132%





Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance PAC (W)	Puissance résistance (W)	Plage de température (°C)	Puissance acoustique (DB(A))(4)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code
						H	L	Pr		
200	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1716	600	651	85	886 115
200 Coil	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1906	600	651	90	886 121
240 Coil	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1716	600	651	100	886 128
270	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1906	600	651	105	886 116
270 Coil	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1716	600	651	110	886 122

Accessoires en option

Accessoires de gainage Ø 165 mm		Code
	Entrée/Sortie d'air murale, PVC, beige	464043
	Gaine PEHD	423014
	Coude PEHD 90°	423015
	Conduit semi-rigide calorifugé (recommandé pour une meilleure isolation acoustique)	523306
	Raccord mâle-mâle avec joints	529353
	Entrée/sortie d'air murale	533159
	Coude gainage aplatis	820197

Chapeau de toiture Ø 160 mm		Code
	Couleur tuile	422962
	Couleur ardoise	422963

Préconisation d'installation Longueurs maximales

ENTRÉE D'AIR / SORTIE D'AIR	Sorties / Entrées d'air	Longueurs maximum L1 + L2	
		Gaine Galva semi-rigide isolée Ø 160 mm	Gaine PEHD Ø 160 mm
	**Toiture x2**	12 m	24 m
	**Toiture + Murale**	12 m	22 m
	**Murale x2**	5 m	19 m
	**Toiture + Murale**	10 m	22 m

- Pour tout ajout d'un coude à 90°, retirer 4 m à la longueur admissible
- Pour tout ajout d'un coude à 45°, retirer 2 m à la longueur admissible
- Pour tout remplacement d'une grille murale métallique par une grille murale PVC, ajouter :
  - 2 m à la longueur admissible en gaine galva semi-rigide
  - 4 m à la longueur admissible en gaine PEHD


(Exemple : pour la configuration 3, la longueur admissible passe de 5 m à 7 m en gaine galva semi-rigide, et de 19 m à 23 m en gaine PEHD.)
Pour les installations ne permettant pas de respecter ces configurations, rapprochez-vous du fabricant.

(2) Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147). (3) Performances certifiées à 20°C d'air en configuration ambiante (EN16147). (4) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP. (5) Sur air extérieur & gainé. (7) L'entraxe des bouches évolue : il est désormais de 280 mm alors qu'il était de 368 mm sur l'Explorer précédent.

Atlantic conçoit et produit en France sur
13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

1. **Merville (59)**
   Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

11. **Billy-Berclau (62)**
    Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

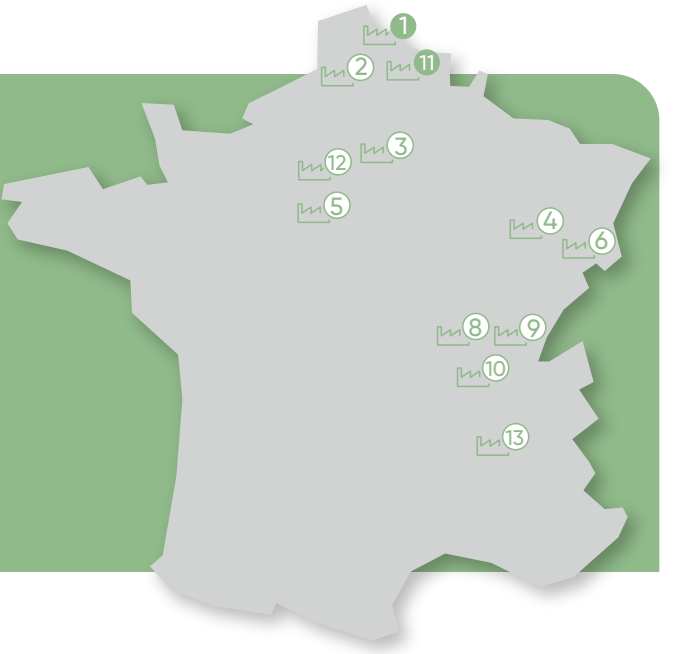

Un service clients, ***toujours à vos côtés***

Notre Service Clients, joignable par téléphone ou sur atlantic.be, est disponible toute l'année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ?

Vous avez des questions concernant un produit que vous souhaitez acheter ?

Appelez un conseiller au
02/357.28.28
du lundi au jeudi,
de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30
le vendredi,
de 8h à 12h et de 12h30 à 15h15

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et nos produits ?

Consultez notre site web ou remplissez notre formulaire de contact sur **www.atlantic.be**

Atlantic, on est bien chez vous

Une marque 100% reconnue par les professionnels.
Bénéficiez des conseils et de l'expertise de notre équipe technique à votre service.

Une marque Française depuis plus de 50 ans.
Fondée en 1968, Atlantic compte plus de 13 000 collaborateurs et 31 sites industriels dans le monde.

Des solutions plus respectueuses de l'environnement.
Atlantic innove pour vous proposer une source de confort éco-performante grâce à des technologies hybrides.

Des services sur-mesure pour plus de tranquillité.
Service client et après-vente, dépannages express, formations et maintenance... Atlantic met tout en œuvre pour votre tranquillité.

atlantic

www.atlantic.be
Atlantic Belgium SA/NV - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp, Belgium
+(32)2.357.28.28 - sales.be@groupe-atlantic.com

GROUPE ATLANTIC