




Tubes de charge de réfrigérant Premium Avec soupapes SafeMate™

DESCRIPTION

Un pack pratique de trois flexibles renforcés d'une longueur de 1,5 m (5 pi) (diam. 1/4") brevetés (rouge, jaune et bleu) pour une charge, une collecte et une évacuation sûres et efficaces des réfrigérants CFC, H/ CFC, HFC, HFO, plus R410a, R134a et R12234yf dans des systèmes CVCA/R résidentiels et commerciaux.

- **Caractéristiques communes aux trois flexibles** - Soupape SafeMate en forme de « T » en laiton massif à une extrémité, et écrou de soupape en laiton droite ouverte à l'autre extrémité.
- **Soupapes SafeMate** - Dépresseur intérieur à vis qui active le flux de réfrigérant une fois que l'écrou de la soupape en laiton a été complètement serré sur un port d'entretien. Le réfrigérant ne peut alors pas s'échapper dans l'atmosphère.
- **Bouton déporté rouge, jaune ou bleu** - Permet de garder les mains éloignées du port d'entretien et d'éviter les brûlures de réfrigérant.
- **Soupape en « T » pivotante** - Une fois fixée, la soupape en T innovante pivote au-dessus de l'écrou de soupape en laiton, ainsi elle ne se desserre pas si un flexible est déplacé en cours d'utilisation.
- **Garniture de protection de flexible** - Minimise les pertes de réfrigérant par rapport aux flexibles classiques.

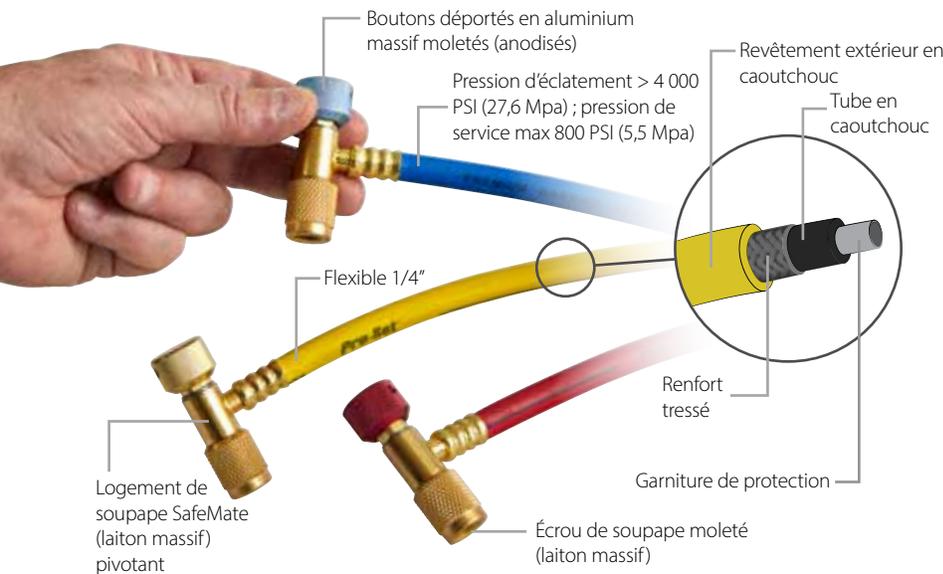

Flexibles	N° HP5NG	N° HK5NG	N° HJ5NG
Raccord Safe-Mate en T*	1/4"	5/16"	5/16"
Raccord droit*	1/4"	1/4"	5/16"

*Tous les raccords sont des raccords femelles SAE


Carte en-tête (anglais, français, espagnol et allemand)



Avant



Arrière (Spécifications)

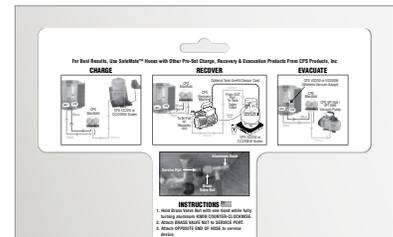

Verso (Instructions)


Siège social CPS

3600 Enterprise Way | Miramar, FL 33025 USA cpsproducts.com
 Pour plus d'informations, appeler au : Aux États-Unis (800) 277-3808 ou (305) 687-4121
 Au Canada (905) 358-3124 En Europe 323 281 30 40 En Australie 61 8 8340 7055

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux




CPS se réserve le droit d'apporter des modifications ou d'interrompre sans préavis la production/prestation de tout produit/service identifié dans cette publication. CPS conseille à ses clients de vérifier qu'ils ont obtenu la toute dernière version des informations qui les intéressent avant de passer commande. © CPS Products, Inc. Tous droits réservés.

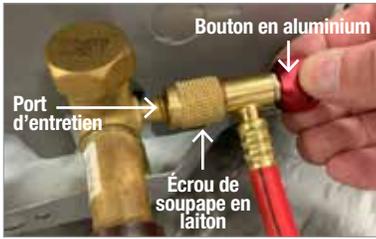


INSTRUCTIONS

1. Tenir l'ÉCROU EN LAITON moleté tout en tournant le BOUTON EN ALUMINIUM DANS LE SENS ANTIHORAIRE jusqu'en butée.
2. Fixer l'ÉCROU DE SOUPAPE EN LAITON sur le PORT D'ENTRETIEN.
3. Fixer l'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DU FLEXIBLE sur l'appareil d'entretien.
4. Tourner le BOUTON en aluminium dans le sens HORAIRE pour démarrer l'ÉCOULEMENT.

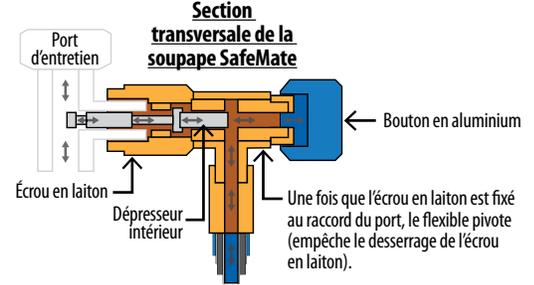


Instructions en plusieurs langues au verso de la carte en-tête


CHARGER

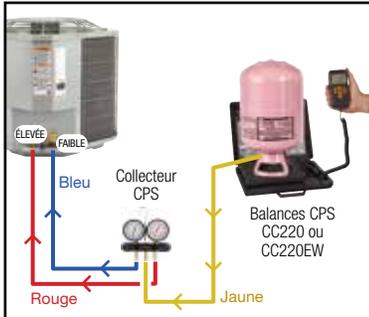

COLLECTER

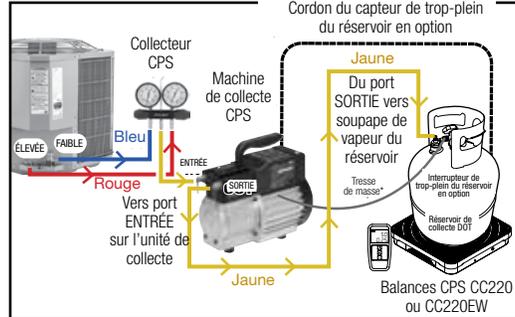

ÉVACUER

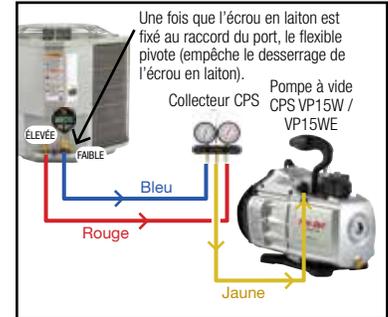

SPÉCIFICATIONS DES FLEXIBLES

	N° HP5NG	N° HK5NG	N° HJ5NG
Raccord droit (bouton en aluminium, laiton massif)	Femelle SAE 1/4"	Femelle SAE 1/4"	Femelle SAE 5/16"
Raccord SafeMate (bouton en aluminium, laiton massif)	Femelle SAE 1/4"	Femelle SAE 5/16"	Femelle SAE 5/16"
Débit de perméation du flexible	≤ 4,9 kg/m2/An (≤1,01 Lb/Pi²/An)		
Pression d'éclatement	≥ 27,6 Mpa (≥ 4 000 psi)		
Pression de service maximale	5,51 Mpa (800 psi)		
Traction (conformément à SAE J2196 et SAE J2888)	Force de traction minimale pour détacher le flexible de l'accouplement : ≥ 534 N (≥ 120 Lb)		
Compatibilité des réfrigérants	CFC, H/CFC, HFC, HFO et R410a, R134a, R1234yf		
Brevets :	Taiwan : n° 1637133 ; Japon : n° 640222 ; Chine : n° 201710540651		
Joints d'étanchéité de rechange pour extrémité droite (packs de 10)	HX14G	HX14G	HX516G
Joints d'étanchéité de rechange pour extrémité de soupape (packs de 10)	HX14516G	HX14516G	HX14516G
Joints toriques de rechange pour extrémité de soupape (packs de 10)	HX140R	HX5160R	HX5160R

SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE DES FLEXIBLES

	N° HP5NG	N° HK5NG	N° HJ5NG
Dimensions du pack de 3 (avec flexibles)	375 x 254 x 38 mm (14,75" x 10" x 1,5")		
Flexibles en pack de 3 (poids)	0,85 kg (1,87 Lb)		
CUP de l'emballage des flexibles	750377119897	750377119910	750377119934
Dimensions du carton d'expédition (H x L x P)	41 x 36 x 37 cm (16" x 14" x 14,5")		
Nombre de packs de 3 par carton d'expédition	15		
Poids du carton d'expédition	22 kg (30,9 Lb)		
CUP du carton d'expédition	17503771198971	17503771199107	17503771199343
Dimensions de la palette (H x L x P)	1,25 x 1,01 x 1,21 m (49" x 40" x 48")		
Nombre de cartons d'expédition par palette	18		
Poids de palette (avec cartons d'expédition)	252 Kg (556 Lb)		
Code HTS Amérique du Nord	40091100		
Garantie du produit	1 an		