



VIVAX

Made for you

WiFi module

NL
Gebruikshandleiding



RoHS





Lees deze handleiding zorgvuldig en grondig door voordat u het apparaat gebruikt!
Bewaar deze handleiding goed voor toekomstig gebruik!

INHOUD

Specificatie	3
Voorzorgsmaatregel	3
Technische oplossing	3
Operationele instructie	4
Hoe de app te gebruiken	13
Speciale functies	14
Afvalverwerking, CE-conformiteitsverklaring	18

WAARSCHUWINGEN

Gebruik het apparaat alleen volgens de meegeleverde instructies. Dit apparaat voldoet aan de FCC- en IC-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om te voorkomen dat de FCC- en IC-radiofrequentieblootstellingslimieten worden overschreden, mag de menselijke nabijheid van de antenne tijdens normaal gebruik niet minder dan 20 cm (8 inch) bedragen.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Bedrijf is niet aansprakelijk voor problemen en problemen veroorzaakt door internet, Wi-Fi Router en Smart Devices. Neem contact op met de oorspronkelijke provider voor verdere hulp.

Specificaties

Model:	OSK105
Standaard:	IEEE 802.11b/g/n
Antennetype:	Gedrukte PCB-antenne,
Frequentie:	2400-2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden vermogen:	<Maximaal 20dBm
Dimensie:	55*24*8(mm)
Bedrijfstemperatuur:	0 °C~45 °C/32 °F~113 °F.
Bedrijfsvochtigheid:	10%~85%
Stroomverbruik:	DC 5V/300mA

Voorzorgsmaatregelen

Toepasselijk systeem: IOS, Android. (Suggestie: IOS 7.0 of later Android 4.0 of later)

Controleer de servicewebsite voor meer geschikte apparaten.

Disclaimer: Vanwege de bijzondere situatie die zich voordeed tijdens het gebruik van de app, claimen wij expliciet het volgende:

Niet alle Android- en iOS-systemen zijn compatibel met de APP. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit de incompatibiliteit.

SMART KIT draadloze veiligheidsstrategie.

Smart kit ondersteunt alleen WPA-PSK/WPA2-PSK-codering en geen codering.

WPA-PSK/WPA2-PSK-codering wordt aanbevolen

De camera van een smartphone moet 5 miljoen pixels of meer hebben om QR-codes goed te kunnen scannen.

Vanwege verschillende netwerksituaties kan er soms een time-out optreden bij de aanvraag. In dat geval is het noodzakelijk om de netwerkconfiguratie opnieuw uit te voeren.


Vanwege verschillende netwerksituaties kan het controleproces soms een time-out krijgen. Als deze situatie zich voordoet, wees dan niet in de war, het display aan boord en de APP zijn mogelijk niet hetzelfde.

Technische oplossing

WIFI-router thuisbedieningsmodus.



Een WIFI-router is nodig in deze modus. Smartphone en verbinding maken met de AC via de WIFI-routerconditioner.

- 1) Slimme telefoon
- 2) Slimme airconditioning
- 3) WIFI-router

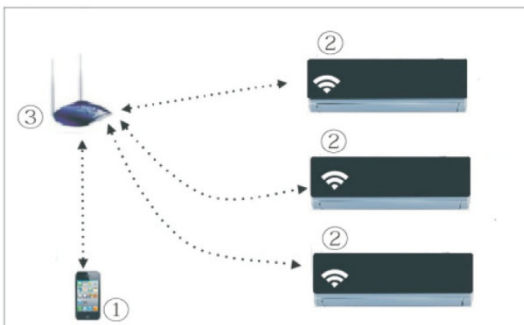


Installeer de Wi-Fi Smart kit

1. Verwijder de beschermkap van de smartkit
2. Open het voorpaneel en plaats de smartkit in de gereserveerde poort
3. Bevestig de QR-code die bij de SMART KIT zit aan het zijpaneel van het apparaat. Zorg ervoor dat de code gemakkelijk met de mobiele telefoon kan worden gescand.

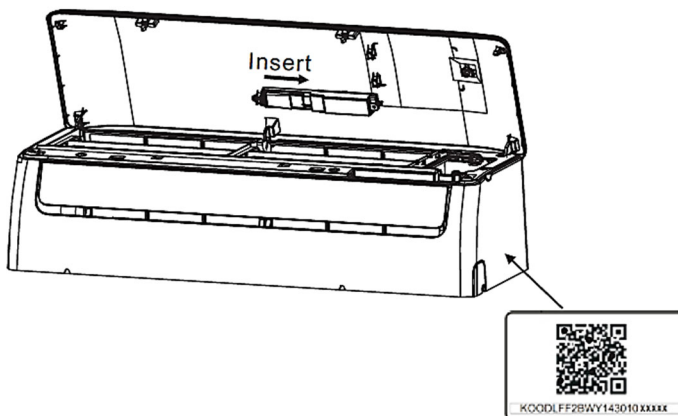

Open het voorpaneel, schroef de displaykap los en verwijder deze. Plaats vervolgens de smartkit in de gereserveerde interface (voor model B). Plaats de displaykap terug.

Verwijder de

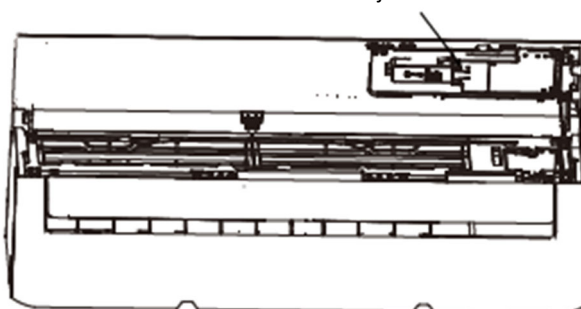

Model B

WAARSCHUWING: Deze interface is alleen compatibel met SMART KIT (Wireless module) die door de fabrikant wordt geleverd. Voor toegang tot het smart device, moeten vervangings- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door professioneel personeel.

Gebruiksaanwijzing

1. App installeren

- 1). **Iphone-gebruikers:** Scan QR-code of ga naar de App Store en zoek naar 'NetHome Plus' app en download deze.
- 2). **Android-telefoongebruikers:** Scan de QR-code of ga naar Google Play, zoek naar 'NetHome Plus' app en download het

2. Stel de airconditioner in op AP-modus

De procedure omvat de volgende stappen:

- 1) Koppel de stroomtoevoer van AC los
- 2) Sluit de netvoeding aan en druk gedurende 3 minuten zeven keer achter elkaar op de digitale displayknop of de knop 'Niet storen'.
- 3) Wanneer de AC AP weergeeft, betekent dit dat de AC WIFI al in de WIFI-netwerkinstellingsmodus is gegaan.

Opmerking:


Wanneer de AC Wi-Fi in de Wi-Fi Network Setting Mode is gegaan, kan de Air-conditioning afstandsbediening de AC niet openen. Het moet 3-5 minuten wachten of wanneer de AC de Wi-Fi Network Setting Mode heeft voltooid, dan kan de Air-conditioning afstandsbediening de AC normaal bedienen.

Als er geen ingestelde handeling is in de Wi-Fi-netwerkinstellingenmodus, verlaat de AC deze modus automatisch na 8 minuten, waarna de gebruiker de AC normaal kan bedienen.


3. Gebruikersregistratie

Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met de wifi-router. De wifi-router is ook al verbonden met internet voordat u de gebruikersregistratie en netwerkconfiguratie uitvoert. Het is beter om in te loggen in uw e-mailbox en uw registratieaccount te activeren door op de link te klikken voor het geval u het wachtwoord vergeet. U kunt inloggen met een account van een derde partij.

1. Klik op "Account aanmaken"

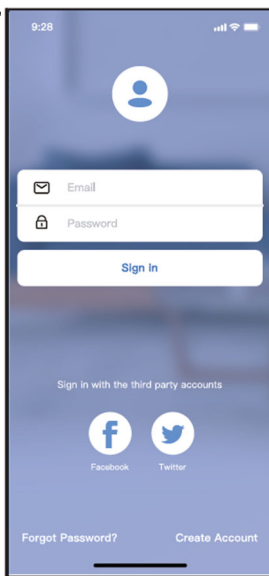

Androïde

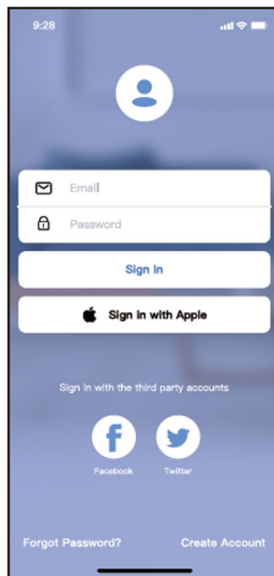

iOS

2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op 'Registreren'

4. Netwerkkonfiguratie

Voorzorgsmaatregelen

- Het is noodzakelijk om alle andere netwerken in de buurt te vergeten en ervoor te zorgen dat het Android- of iOS-apparaat alleen verbinding maakt met het WIFI-netwerk dat u wilt configureren.
- Zorg ervoor dat de wifi-functie van het Android- of iOS-apparaat goed werkt en dat u automatisch weer verbinding kunt maken met uw oorspronkelijke wifi-netwerk.

Netwerkkonfiguratie uitvoeren met een Android- of iOS-apparaat

1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat al is verbonden met het Wi-Fi-netwerk dat u wilt gebruiken. Vergeet ook andere irrelevante Wi-Fi-netwerken voor het geval dat dit uw configuratieproces beïnvloedt. Koppel de stroomtoevoer van AC los.
2. Sluit de voeding van AC aan en druk zeven keer per 10 seconden op de knop "LED DISPLAY" of "NIET STOREN".
3. Wanneer de AC "AP" weergeeft, betekent dit dat de AC Wi-Fi al in de "AP"-modus is gegaan.

Er zijn twee manieren om de netwerkkonfiguratie te voltooien:



1. Netwerkkonfiguratie via Bluetooth-scan
2. Netwerkkonfiguratie door apparaattype te selecteren

Netwerkkonfiguratie via Bluetooth-scan



Voorzichtigheid:

Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw mobiele apparaat werkt.

1. Druk op „+“ → "Apparaat toevoegen"
2. Druk op "Scannen naar apparaten in de buurt"

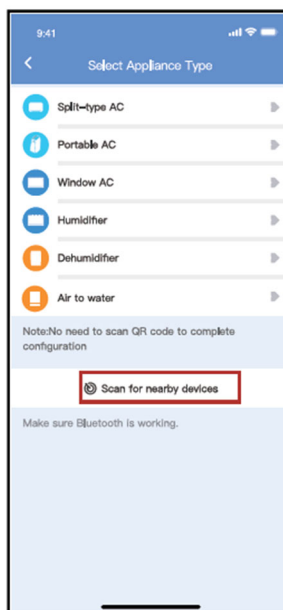
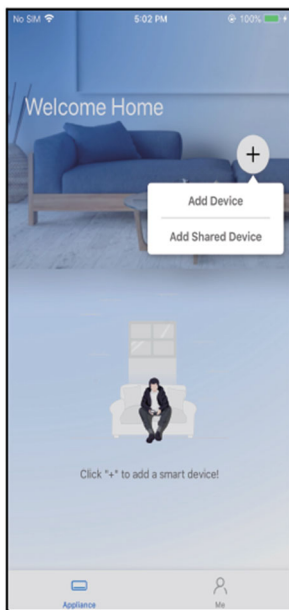


3. Wacht tot het slimme apparaat het gevonden heeft en klik om het toe te voegen.

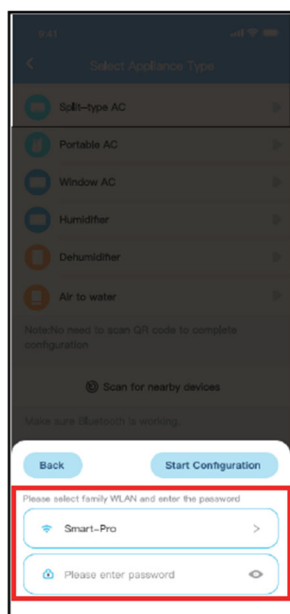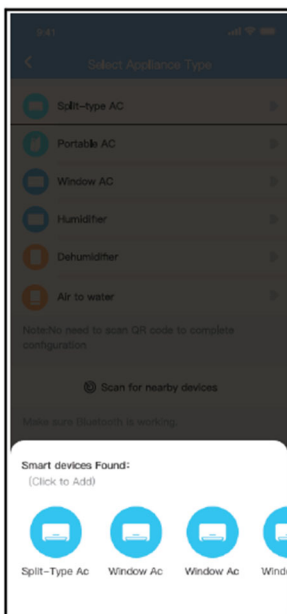


4. Selecteer thuis-wifi en voer het wachtwoord in.

5. Wacht tot u verbinding hebt gemaakt met het netwerk.

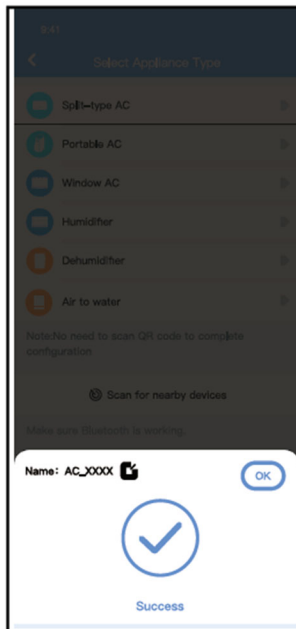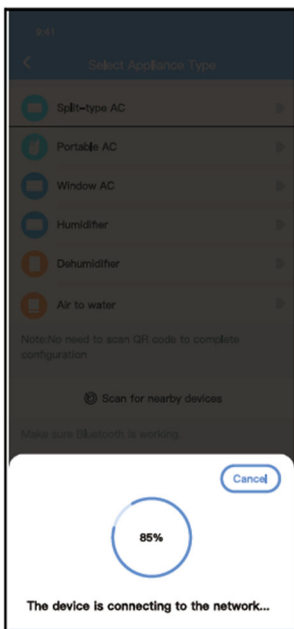


6. Configuratie succesvol, u kunt de standaardnaam wijzigen.

7. U kunt een bestaande naam kiezen of een nieuwe naam aanpassen.

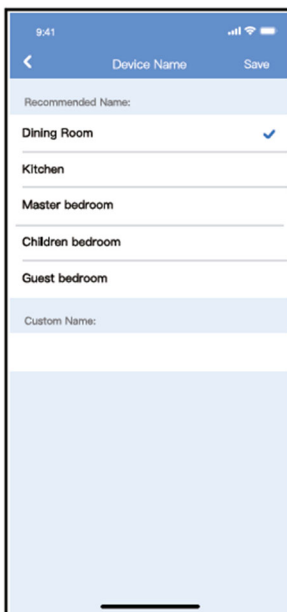


8. De Bluetooth-netwerkconfiguratie is succesvol. U ziet het apparaat nu in de lijst.

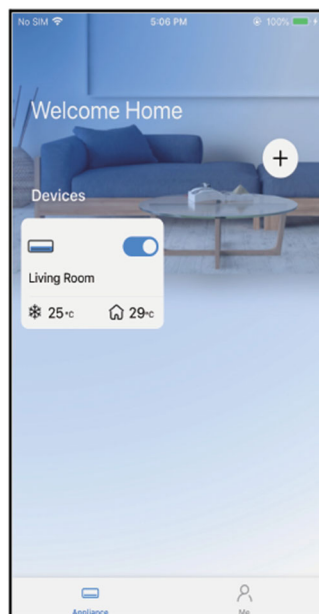


Netwerkkonfiguratie door apparaattype te selecteren


1. Als de Bluetooth-netwerkkonfiguratie mislukt, selecteert u het apparaattype.

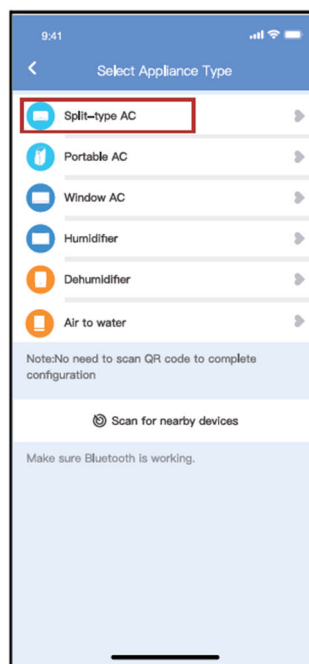

2. Volg de volgende stappen om de "AP"-modus te openen:
 - a) Schakel het apparaat in, wacht 5 seconden en klik vervolgens op "Volgende".

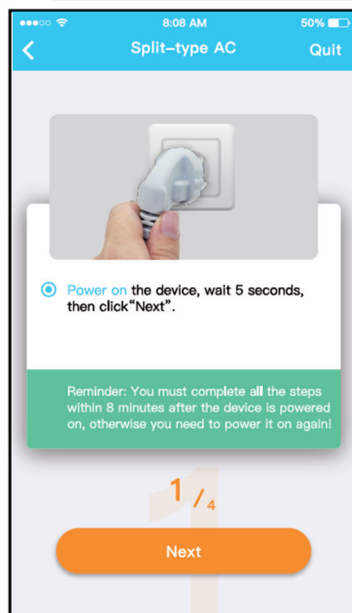

- b) Druk 7 keer op de LED-knop of de Niet storen-knop op de afstandsbediening totdat het apparaat "AP" op het display weergeeft.


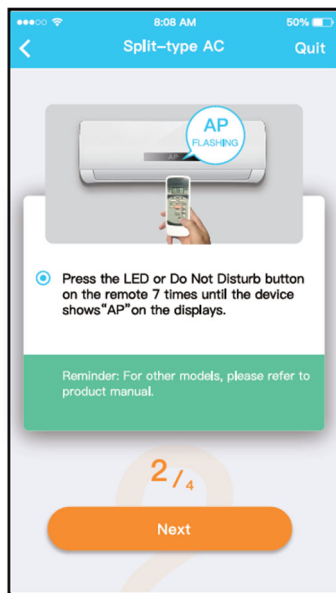


Opmerking:


De 3e (volgende) stap is alleen voor Android-systemen!

Voor het iOS-systeem is deze stap niet nodig.


3. Kies de netwerkconfiguratiemethode en kies vervolgens de methode 'Scan de QR-code'

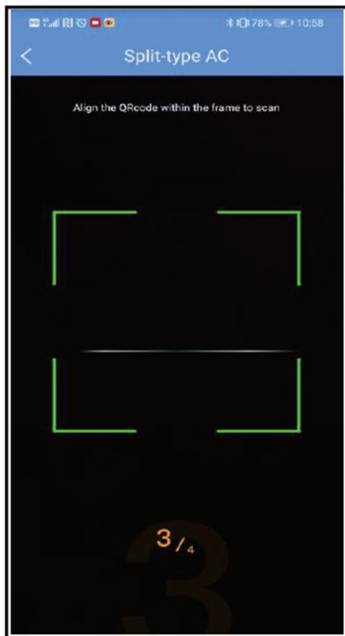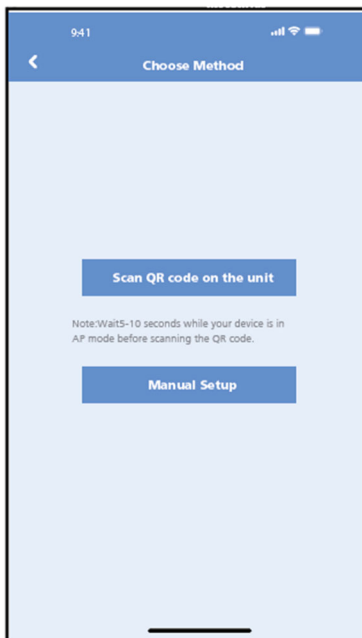


4. Wanneer u de methode "Handmatige installatie" kiest (Android). Maak verbinding met het draadloze netwerk (iOS)

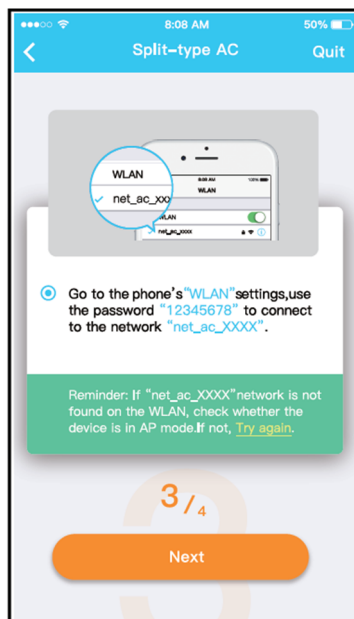

5. Voer uw wachtwoord in

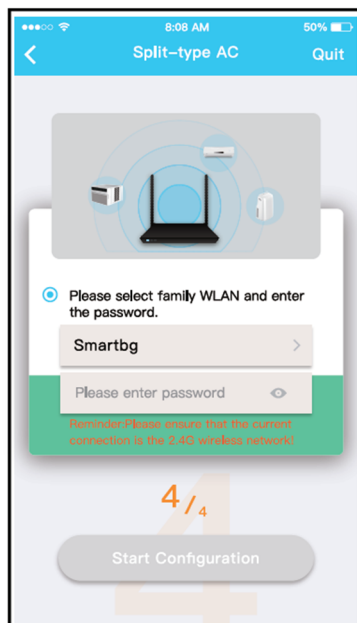


6. Netwerkconfiguratie is succesvol.

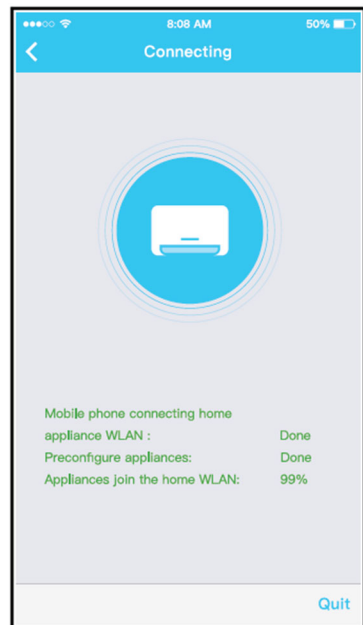

7. Configuratie succesvol, u ziet het apparaat in de lijst.

OPMERKING:


- Zodra de netwerkconfiguratie is voltooid, geeft de APP succesmeldingen op het scherm weer.
- Vanwege verschillende internetomgevingen is het mogelijk dat de apparaatstatus nog steeds "offline" wordt weergegeven. Als deze situatie zich voordoet, is het noodzakelijk om de apparaatlijst op de APP te trekken en te vernieuwen en ervoor te zorgen dat de apparaatstatus "online" wordt. Als alternatief kan de gebruiker de AC-stroom uitzetten en weer aanzetten, de apparaatstatus wordt na enkele minuten "online".

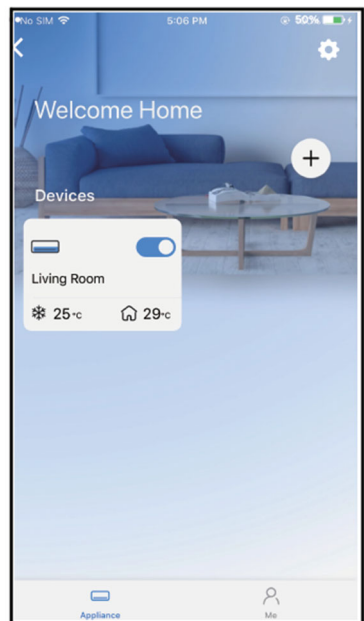

Hoe de app te gebruiken

Zorg ervoor dat zowel uw mobiele apparaat als de airconditioner zijn verbonden met internet voordat u de app gebruikt om de airconditioner via internet te bedienen. Volg hiervoor de volgende stappen:


1. Klik op "Aanmelden".
2. Selecteer de gewenste airconditioner om de hoofdbedieningsinterface te openen.

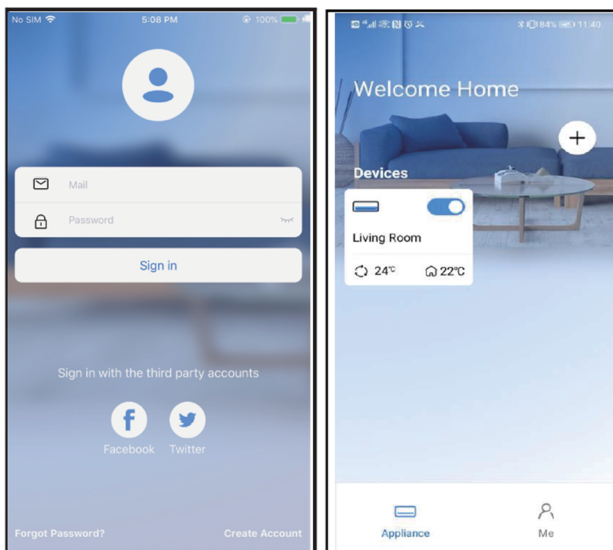

Zo kan de gebruiker de aan-/uitstatus, de bedrijfsmodus, de temperatuur, de ventilatorsnelheid, enzovoort van de airconditioner regelen.

Opmerking

Niet alle functies van de APP zijn beschikbaar op de airconditioner. Bijvoorbeeld: ECO, Turbo, Left en Right Swing, Up en Down swing-functie, controleer de gebruikershandleiding voor meer informatie.

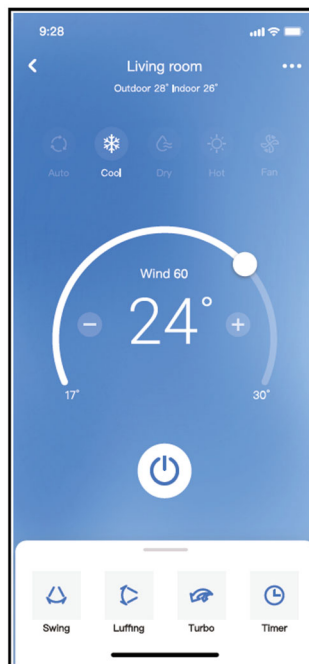

Speciale functies


Inclusief: Schema, Slaap, Controleren, Apparaat delen.


Opmerking:

Als de airconditioner de bovenstaande functie niet ondersteunt, wordt de functie verborgen in de functielijst.

Schema


Wekelijks kan de gebruiker een afspraak maken om de AC op een specifieke tijd aan of uit te zetten. De gebruiker kan ook kiezen voor circulatie om de AC elke week onder schemacontrole te houden.

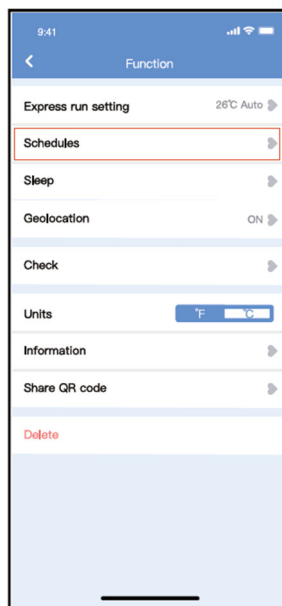

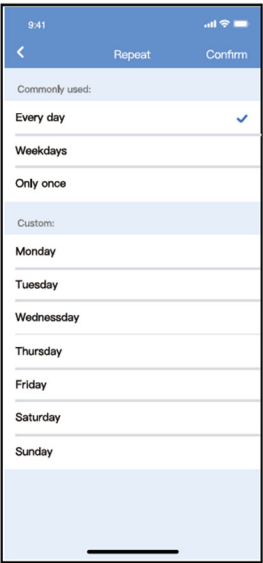


Slaap

Gebruikers kunnen hun eigen comfortabele slaap aanpassen door de doeltemperatuur in te stellen.

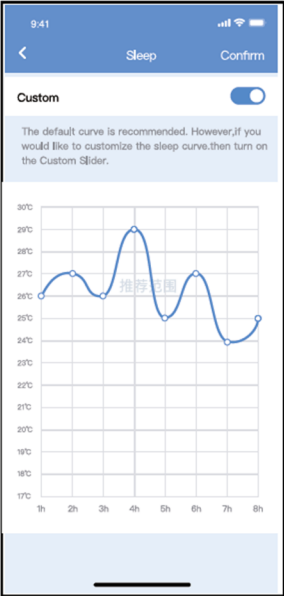

Rekening

Met deze functie kan de gebruiker eenvoudig de AC-status controleren. Wanneer deze procedure is voltooid, kan het de normale items, abnormale items en gedetailleerde informatie weergeven.

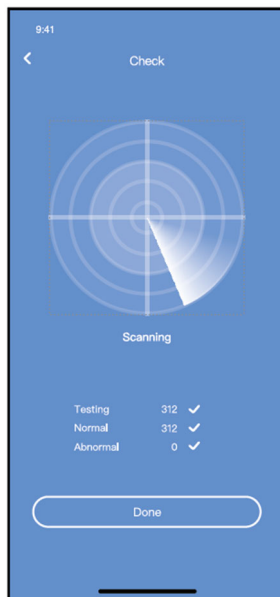

Apparaat delen


De airconditioner kan door meerdere gebruikers tegelijk worden bediend met de functie Apparaat delen.

1. Klik op 'Gedeelde QR-code'
2. QR-codeweergave



3. De andere gebruikers moeten eerst inloggen op de app 'Nethome Plus' en vervolgens op hun eigen mobiele telefoon op 'Share Device toevoegen' klikken. Vervolgens moeten ze de QR-code scannen.

→Nu kunnen de anderen het gedeelde apparaat toevoegen

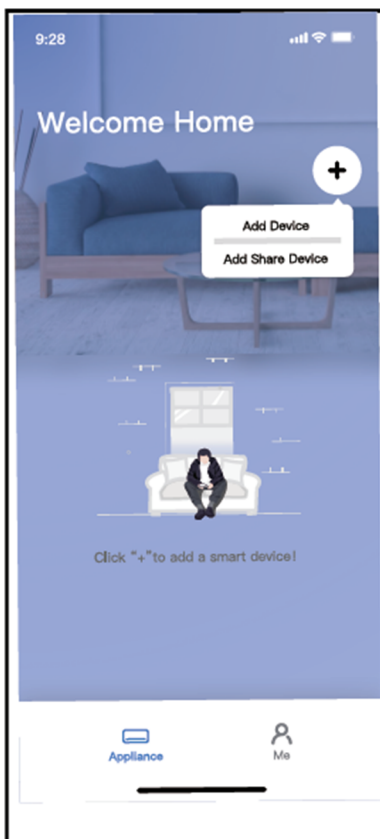

Europese richtlijnen voor afvalverwijdering



Om het milieu te beschermen en de gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk te recyclen, wordt de consument gevraagd om onbruikbare apparaten in te leveren bij het openbare inzamelsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Het symbool met het kruisje geeft aan dat dit product moet worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het de best mogelijke recycling van grondstoffen kan ondergaan.

Door dit product te garanderen, voorkomt u mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering van dat product. Door het recyclen van materialen van dit product, helpt u een gezond milieu en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

Voor gedetailleerde informatie over de collectie EE-producten kunt u contact opnemen met de dealer waar u het product hebt gekocht.

EU-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is vervaardigd volgens de geldende Europese normen en in overeenstemming met alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload via de volgende link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala





VIVAX

www.VIVAX.com